

ホエール・2ルームプラス-Z

品番71456530

設置方法

設置は必ず2人以上で行なって下さい。(一人でやると生地やフレームに不必要な力が加わり、破損等の原因になりますのでご注意ください。又、付属のテントオーナーズマニュアルをよく読み、キャンプ用テントの特性を理解して下さい。)

- (1) 風向き、日当たり、水はけ等を考慮して設置位置を決めて下さい。
風の影響を受けにくい場所をお勧め致します。
- (2) キャリーバッグからテントを取り出して下さい。
付属のグラスファイバーポール(黒・グレー)のジョイントを接続して下さい。
フライシート(ブルー)を広げて、ログマークがプリントしている面を上にして下さい。

図1 (3) テントポールを通すスリーブ(ベージュ)に上記グラスファイバーポールを通して下さい。
黒ポールは中央部、グレーポールは両端に通して下さい。

図2 (4) 全てのポールをスリーブに通した後で、ポール先端(計8箇所)にフライシートに付いているリングを差込んで下さい。

図3 (5) フライシートを広げて、設置場所を決めて下さい。

図4 (6) 場所確定後、全てのジッパーを閉じて、ペグでフライシートを固定して下さい。

ヒント どちらかの端の面から反対側へ向かって固定して下さい。

ヒント 下部にあるスタンディングテープが緩まないように位置決め願います。

- (7) 付属のロープの下端をペグで固定して下さい。ロープの長さを自在金具で調整して完成です。この作業を怠ると不意の突風によってフレームや生地が破損したり、雨によって雨漏りがすることがあります。
- (8) フライシート組み立て後、インナーテント(ベージュ)を内側に取付けます。
フライシートの入口から入り、左右両サイドにインナーテントを釣下げ設置致します。
- (9) 左右のインナーテントの出入り口を向かい合わせに置き、奥のフックからフライシートに取付けて下さい。

図1

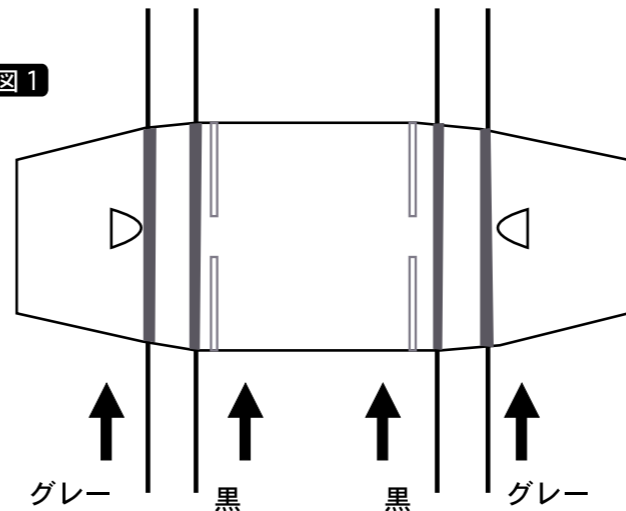


図2



図3



図4



部品構成表

テント	フライシート 1張、インナーテント 2張
フレーム	メイン φ11mm×519cm グラスファイバー(黒) 2本 φ11mm×509cm グラスファイバー(グレー) 2本 キャノピー φ16mm×170cm スチール 2本
アクセサリ	ロープ 約3m×10本、約4m×2本 ペグ 32本 ハンマー 1本(サービス品)

ホエール・2ルームプラス-Z

品番71456530

設営方法

設営は必ず2人以上で行なって下さい。(一人で行なうと生地やフレームに不必要な力が加わり、破損等の原因になりますのでご注意ください。又、付属のテントオーナーズマニュアルをよく読み、キャンプ用テントの特性を理解して下さい。)

(1) 風向き、日当たり、水はけ等を考慮して設営位置を決めて下さい。
風の影響を受けにくい場所をお勧め致します。

(2) キャリーバッグからテントを取り出して下さい。
付属のグラスファイバーポール(黒・グレー)のジョイントを接続して下さい。
フライシート(ブルー)を広げて、ログマークがプリントしている面を上にして下さい。

図1 (3) テントポールを通すスリーブ(ベージュ)に上記グラスファイバーポールを通して下さい。
黒ポールは中央部、グレーポールは両端に通して下さい。

図2 (4) 全てのポールをスリーブに通した後で、ポール先端(計8箇所)にフライシートに付いているリングを差込んで下さい。

図3 (5) フライシートを広げて、設営場所を決めて下さい。

図4 (6) 場所確定後、全てのジッパーを閉じて、ペグでフライシートを固定して下さい。

ヒント どちらかの端の面から反対側へ向かって固定して下さい。

ヒント 下部にあるスタンディングテープが緩まないように位置決め願います。

図5 (7) 付属のロープの下端をペグで固定して下さい。ロープの長さを自在金具で調整して完成です。
この作業を怠ると不意の突風によってフレームや生地が破損したり、雨によって雨漏りがすることがあります。

図6 (8) フライシート組み立て後、インナーテント(ベージュ)を内側に取付けます。
フライシートの入口から入り、左右両サイドにインナーテントを釣下げ設営致します。

図7 (9) 左右のインナーテントの出入り口を向かい合わせに置き、奥の足元のフックからフライシートに取付けて下さい。

図8 (10) フライシート内側についているリングにインナーテントについているフックを引っ掛け吊り下げて下さい。
順番:奥の足元→奥の屋根→手前の屋根→手前の足元

図9 (11) フライシートを張り出し、付属のスチールポールを先端に差込んで、キャンピィーとしてご使用できます。

図5

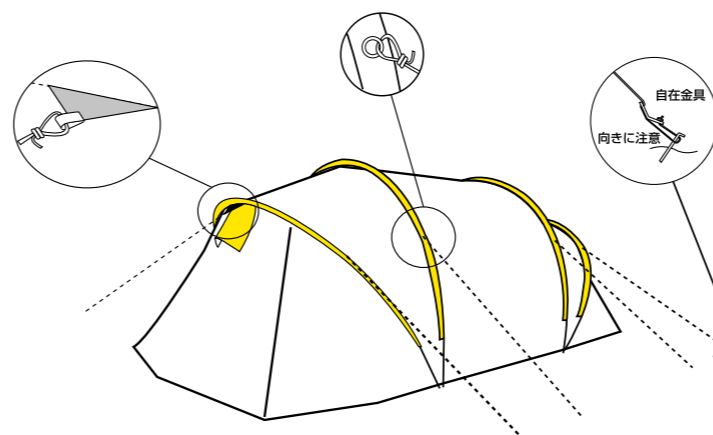


図8



図6


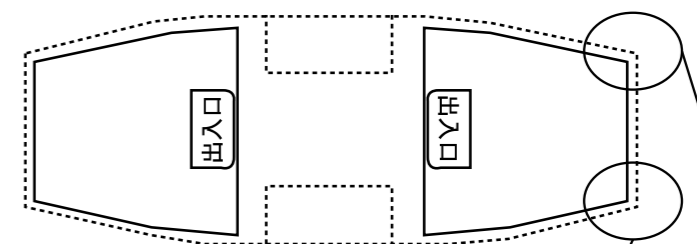


図7



図9



部品構成表

テント	フライシート 1張、インナーテント 2張
フレーム	メイン φ11mm×519cm グラスファイバー(黒) 2本 φ11mm×509cm グラスファイバー(グレー) 2本 キャンピィー φ16mm×170cm スチール 2本
アクセサリ	ロープ 約3m×10本、約4m×2本 ペグ 32本 ハンマー 1本(サービス品)