



撤収方法

撤収の前に設営の際に固定したベグ、ロープを外してください。
(※イラストはイメージです。製品と仕様は異なります。)

撤収方法の動画はこちらから。
QRコードでご確認いただけます。

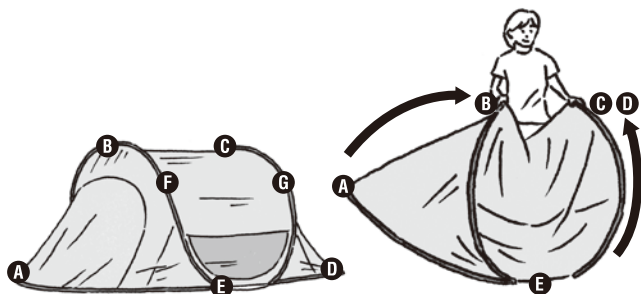


1. 床面両端(A,D)と天井両端(B,C)を、
手を離さないよう持つ。



2. A,B,C,Dを持った状態で
テントを立てる。(Eが上にくるように)



3. 片方の輪の先端(E)を内側に曲げながら
入れ込む。

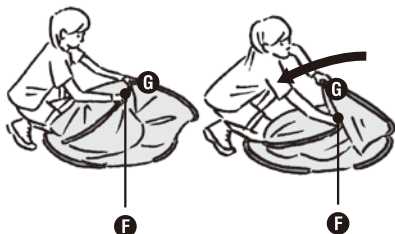

4. 側面部(F,G)を中に入れ込む。



5. キャリーバッグの直径に合わせて
サイズを整える。



6. 本体ベルトを引っ掛けてとめる。



7. キャリーバッグへ。バッグを立てて、
フレームを手で下方向へ抑え込みながら
ジッパーを閉める。



注意

- 設営、撤収は必ず広い場所で行ってください。
- 当製品は設営の際に勢いよく開きますので、事前に周囲に人や物がないかを必ずご確認ください。
- また、開いた際にフレームが顔や体に当たらないよう十分にご注意ください。
- 強風時や突風が吹く恐れのある時は、ご使用になると大変危険ですので、お止めください。
- お子様だけの設営は絶対にしないでください。必ず大人の方が設営をしてください。
- お出掛けになる前に必ず広い場所で部品のチェックと組立ての練習を行ってください。
- ベグの効かない場所では、砂袋やクーラーボックス等の重い荷物を置いて風で飛ばされないよう十分ご注意ください。
- 使用後はシートを水拭きし、乾燥させた後に冷暗所で保管してください。

※誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年劣化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

※製品の特性上、あるいは使用現場、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や破れのないことをご確認の上、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。



撥水加工

生地表面に雨や
汚れをはじく撥水
加工をプラス。



耐候性シート

ナイロンよりも耐
候性の高い生地
を採用。



UVカット

90%以上の有害
紫外線をカット。
高い断熱効果も。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元
株式会社ロゴスコーポレーション
〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 TEL. 06-6681-8204
受付時間：平日10時～17時迄

ホームページ
www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報
www.campjo.com