



## Black UV パラシェード (180×125cm)-AI No.71809023



注意


- 設営は2人以上で行う。  
(1人で行うと生地やフレームに不必要な力が加わり、破損やけがなどの原因)
- 水辺には設営しない。  
(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)
- ペグで地面に固定する。  
(テントが風で飛ばされ、けがの原因)

上手な  
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

### 設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

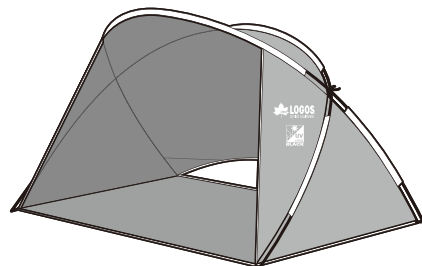

### 部品構成表

( )は素材

|                        |                                |                  |
|------------------------|--------------------------------|------------------|
| フライシート × 1<br>(ポリエステル) | フレーム × 2<br>(グラスファイバー)<br>(8節) | ペグ × 4<br>(スチール) |
|------------------------|--------------------------------|------------------|

### 設営方法


- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

#### 1 フライシートを広げて、フレームをスリーブに押し込む

全てのフレームを連結して組み立てる。

#### Point


- 入口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押してください。

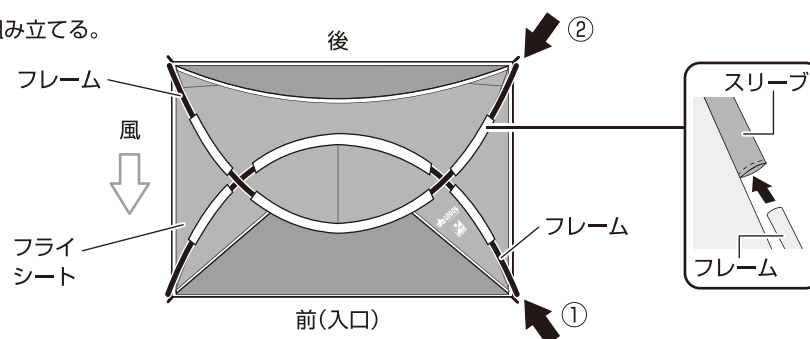

#### 2 フレーム先端にリングピン(側面)を差し込んで、フライシートを持ち上げる

#### Point

- 必ず両側から2人で持ち上げてください。  
(フレームに不必要な力がかかると折れることがあります)
- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

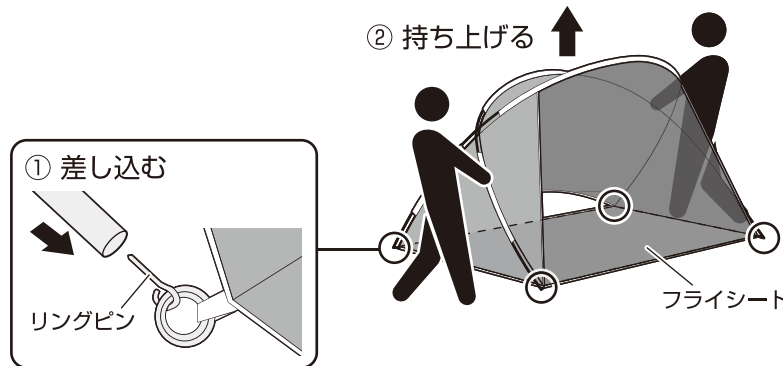

#### 3 フレームの交差部をヒモで固定し、ペグで地面に固定する



ペグは4カ所打ち込む。

##### ① ヒモで固定 (2カ所)

ヒモ




##### ② ペグで固定 (4カ所)




### 収納のPoint


#### ① 収納バックの幅に合わせて フライシートを折る



#### ② フレームとペグをそれぞれの 収納袋に入れたものを置き、 空気を抜きながら巻き込む



#### ③ 収納バックに入れる



収納前に完全に  
乾かしてください。

廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって、廃棄してください。

Designed by LOGOS CORPORATION  
発売元: 株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)  
■ ホームページ / [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp) ■ 全国キャンプ場の空き情報 / [www.campjo.com](http://www.campjo.com)