



トラッドソーラー・ ジオデシックドーム-BA No.71805572

【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。




【部品構成表】 ()は素材

フライシート ×1 (ポリエステル)	インナーテント ×1 (ポリエステル)	メインフレーム 【黒】×2 (アルミ) (11節)	サブフレーム【銀】 ×2 (アルミ) (11節)	リッジフレーム 【黄】×1 (アルミ) (6節)
屋根フレーム【銀】 ×1 (アルミ) (2節)	キャノピーポール ×2 (スチール) (3節)	ペグ×20 (スチール)	ロープ 3M×10 (PP) ※一部装着済み	ハンマー×1 (スチール) ※サービス品

設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。
- 設営前・撤収前に、スタンディングテープがすべて留まっていることを確認してください。(5か所)




1 フライシートを広げて、メインフレームをスリーブに押し込む

- すべてのフレームを連結して組み立てる。
- フレーム先端とベルトの色を合わせる。


Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押してください。

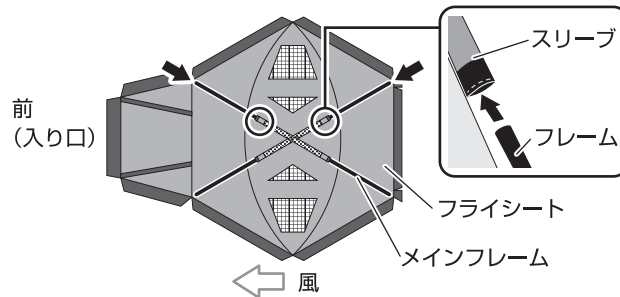

2 屋根フレームを固定する

- 屋根フレームの先端をグロメットに差し込む。
- フックをフレームに引っかけて固定する。

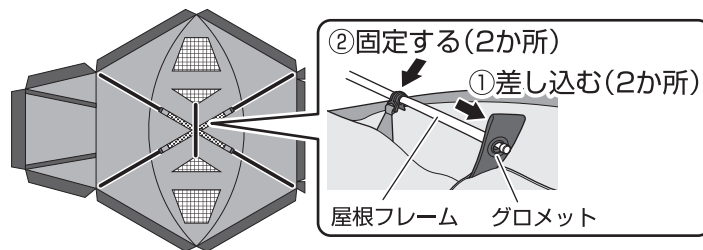


3 フライシートを持ち上げながら、フレーム先端にポールストッパーを差し込む

- フレームが固定され、立体的になったらフレーム先端にポールストッパーを差し込む。
- フックをフレームに引っかけて固定する。


Point

- 必ず両側から2人で持ち上げてください。(フレームに不必要な力がかかると折れることがあります)
- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

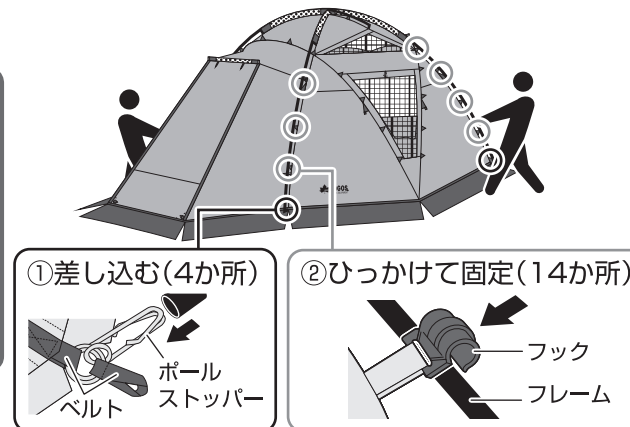

4 サブフレームとリッジフレームを取り付ける

- フレーム先端とベルトの色を合わせる。
- フックをサブフレームに引っかけて固定する。
- リッジフレームをスリーブに押し込み、先端をグロメットに差し込む。

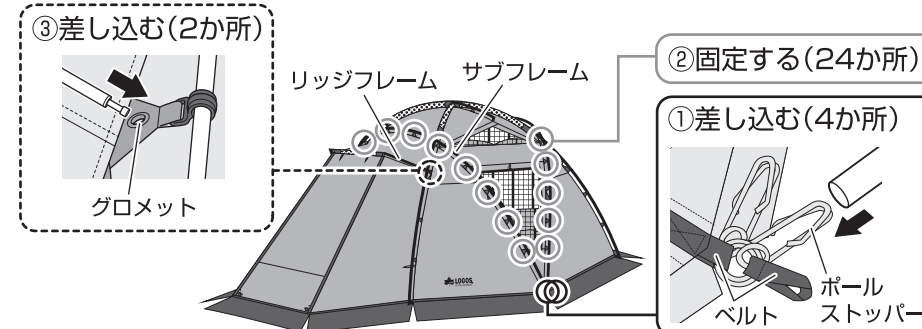

※フライシート単体でスクリーンタープとして使用できます。

5 インナーテントを吊り下げる


- ②奥の側面⇒天井⇒前の側面の順にOリングにひっかける(37か所)



- ③前の最下部のフックをOリングにひっかける(4か所)



- ①奥の最下部のフックをフライシート下部のOリングにひっかける(2か所)



注意

上手な
使いかた

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)

- 生地は摩擦により、フライシート裏面のコーティングがはがれる可能性があります。設営・撤収時に地面を引きずらないよう注意してください。また、仕様上内側から光が白い点状に見えることがありますが、問題なくご使用いただけます。
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。

- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)


- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

6 ペグで地面に固定する

- ペグは18か所打ち込む。




- たるみがないようにする。(テントが風で飛ばされ、けがのおそれ)

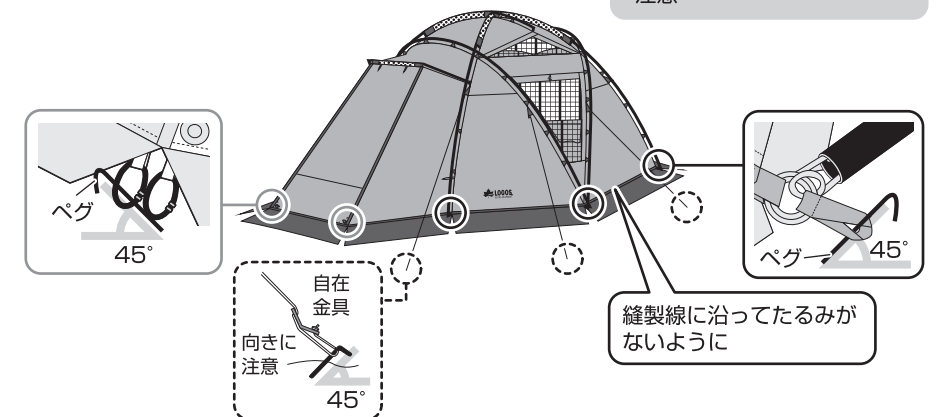


■ 入り口の固定のしかた

- ① 穴にひっかける

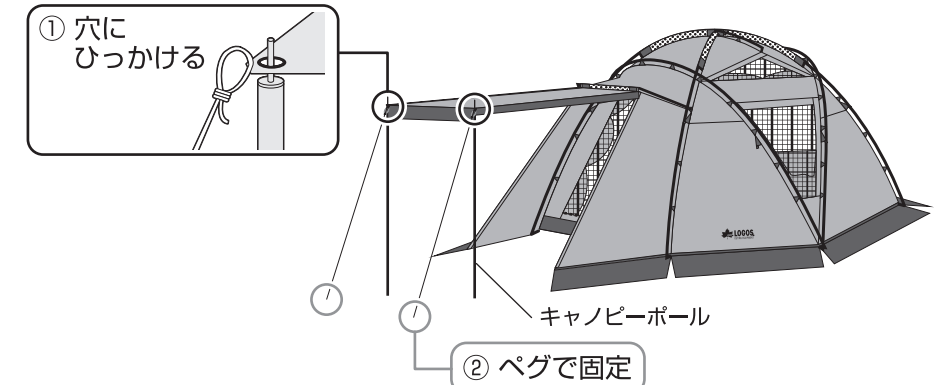

■ レインガイドベルトについて

雨天時は、屋根中央部に雨水が溜まる場合がありますので必ずレインガイドベルトをセットしてください。
レインガイドベルトの張力でフライシート屋根中央部の雨水が円滑に流れ落ちます。

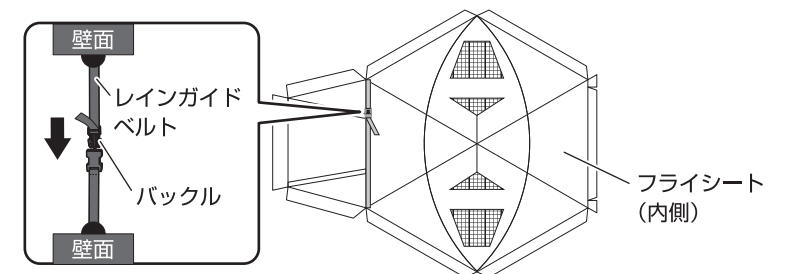

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。