



トラッドソーラー ドームFitヘキサタープ 4443-BA
No.71805586




- 水辺には設置しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 生地が摩耗により、コーティングがはがれる可能性があります。設置・撤収時に地面を引きずらないよう注意してください。また、仕様上内側から光が白い点状に見えることがありますが、問題なくご使用いただけます。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

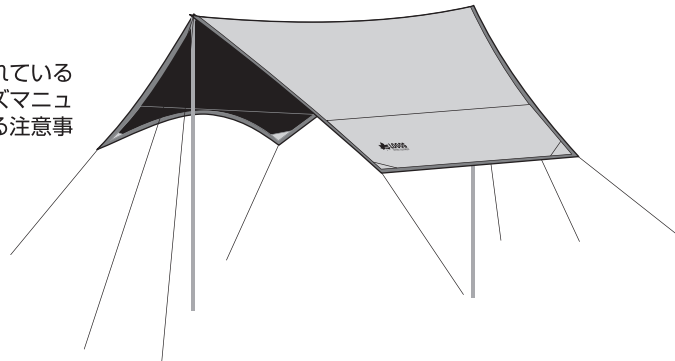

部品構成表


()は素材

タープ ×1 (ポリエステル)	ポール ×2 (スチール) (4節)	ペグ ×12 (スチール)
ポール固定用 ロープ 10M×2 (PP) ※両端に自在金具付き	ロープ 4M×8 (PP)	ハンマー ×1 (スチール) ※サービス品


設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 ポールを組み立てる




2 タープを広げて、ポールを取り付ける

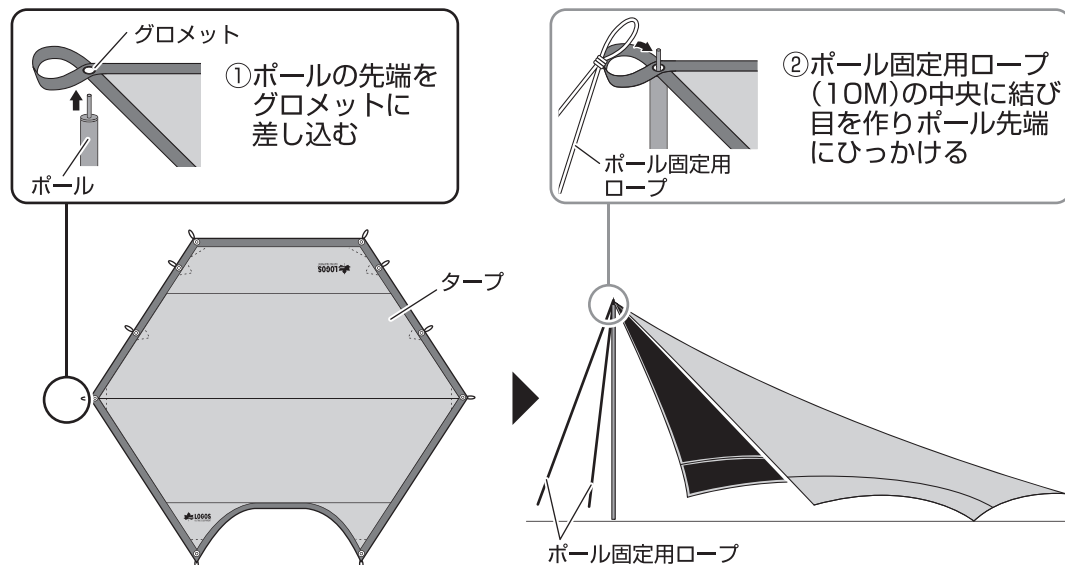

3 ポールを固定する

- ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45°ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60°になるようにする。

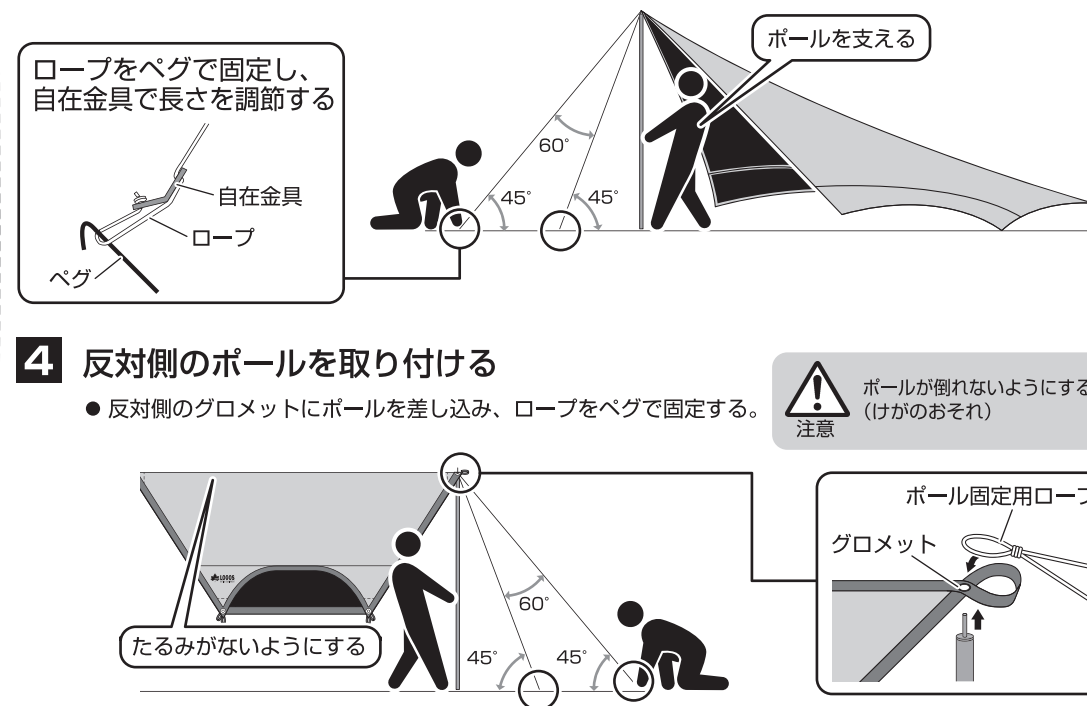

4 反対側のポールを取り付ける


- 反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。



ポールが倒れないようにする。
(けがのおそれ)

5 ロープを結びつけ、ペグで地面に固定する


- ロープと地面の角度が45°になるようにする。

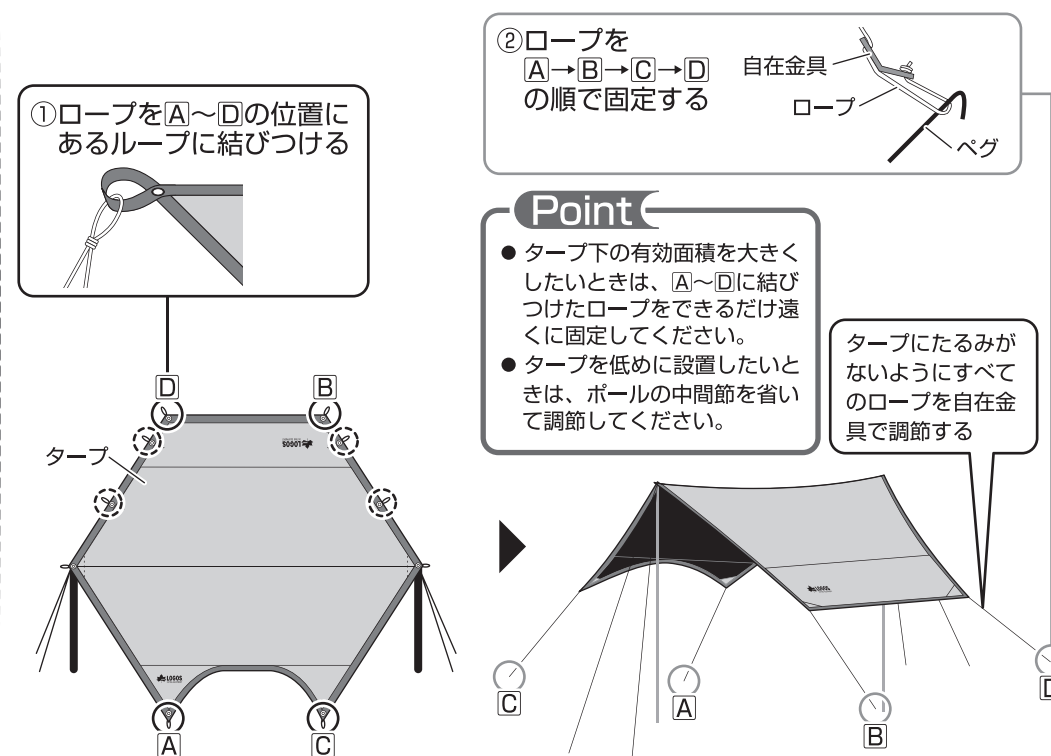

- 雨天または強風時には、図の○のループから補助のロープを引いてください。


Tradcanvas PANEL ドゥーブルXL No.71805588(別売品)との連結方法

- ① Tradcanvas PANEL ドゥーブルXL(別売品)の入り口をキャンピーポールで固定する

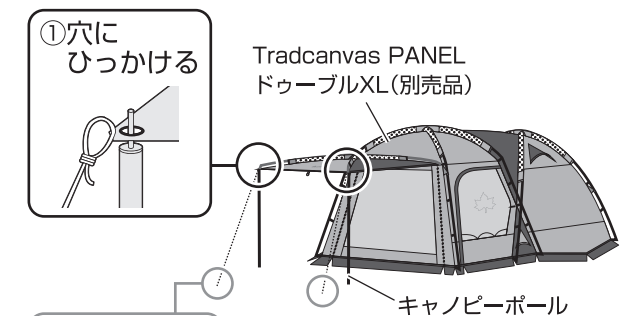

② ペグで固定

- ② グロメットE、Fにキャンピーポールを差し込む

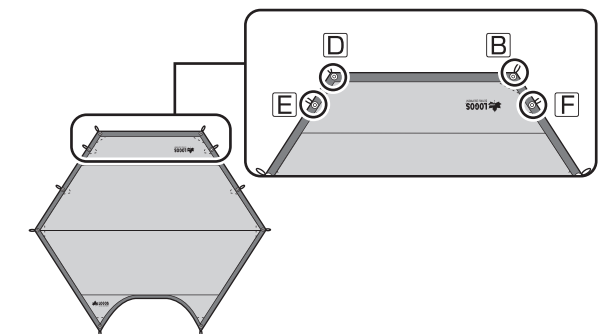

- ③ パネル用フレームの下にタープの裾を通して、ロープをB、Dの位置にあるループで結びつける



- ④ たるみのないように残りの部分を固定する

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2020/12 HT