

LOGOS
OUTING EQUIPMENT

neos PANEL

リビングドーム M-BF

No.71201017

● 設営・取扱説明書 ●

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



部品構成表	フライシート×1	インナーテント×1	インナー側フレーム×2 (グラスファイバー、アルミ) 直線型・長	リビング側フレーム×2 (グラスファイバー、アルミ) 直線型・長	パネルフレーム×2 (グラスファイバー、アルミ) への字型	リッジフレーム×1 (アルミ) 直線型・短
	キャノピーポール×2 (スチール)	ハンマー×1	ペグ (スチール)	ロープ 3M×8	車連結用ロープ 5M×2	
		※サービス品	※サービス品	※一部装着済み		




- テント内では、絶対に火気を使用しない。(火災や一酸化炭素中毒による事故のおそれ)
- 大雨・強風時はテントを設営・撤収しない。(けがや破損のおそれ)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)

上手な
使いかた

- 生地内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
- 付属のペグとハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

● パネル面について
強風時や上下に開閉する際、内側に落ち込むことがあります。
その場合、フレーム交差部を引っ張り、正常な向きに戻してください。



正常な状態
落ち込んだ状態


● 設営方法 ●

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 すべてのフレームを連結して組み立てる



- 連結部にすき間ができないようにする。
(すき間があると、接続部が破損するおそれ)

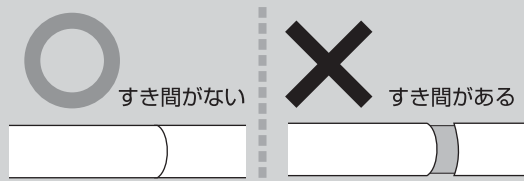

2 フライシートを広げて、リビング側フレームをスリーブに通す

！ スリーブに通す際、フレームは必ず押す。(フレームを引っ張ると連結部の接続が緩み、破損につながります)

- SUPPORT BELT SYSTEMのベルトをあらかじめ緩めておく。(手順①)
- フレーム先端にポールストッパーを差し込む。(手順③)

②スリーブを引っ張りながらフレームを押し込む

③ポールストッパーを差し込む(2か所)

①ベルトを緩めておく(4か所)

Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

フライシート リビング側フレーム

前 (入り口)

風

3 フライシートを持ち上げながら、反対側のフレーム先端にポールストッパーを差し込む

！ 1本のフレームに対して、両側から2人で支えながら作業する。(フレームに不必要な力がかかると折れることがあります)

反対側へスリーブを送る

①スリーブを引っ張る

②フレームを押し戻しながら、ポールストッパーを差し込む(2か所)

前 (入り口)

4 インナー側フレームをスリーブに通す

！ スリーブに通す際、フレームは必ず押す。(フレームを引っ張ると連結部の接続が緩み、破損につながります)

- フレーム先端にポールストッパーを差し込む。(2か所)

①スリーブを引っ張りながらフレームを押し込む

②ポールストッパーを差し込む(2か所)

リビング側フレームより上にくるように

続きは裏面をご覧ください。


5 フライシートを持ち上げながら、反対側のフレーム先端にポールストッパーを差し込む

！ 1本のフレームに対して、両側から2人で支えながら作業する。(フレームに不必要な力がかかると折れることがあります)




6 リッジフレームを取り付ける

●スリーブに通し、先端をグロメットに差し込む。

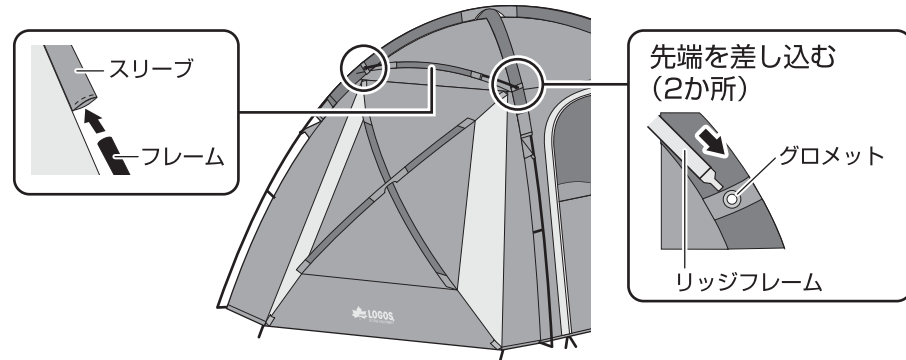


7 パネルフレームを取り付ける


●パネル面を開け、少し持ち上げて行う。

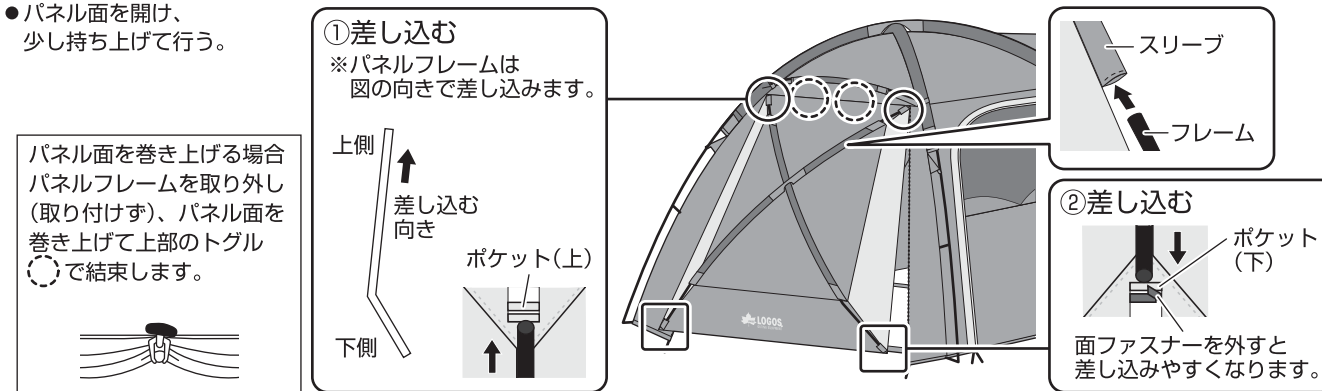

8 ベルトを締め、フックとバンドで固定する

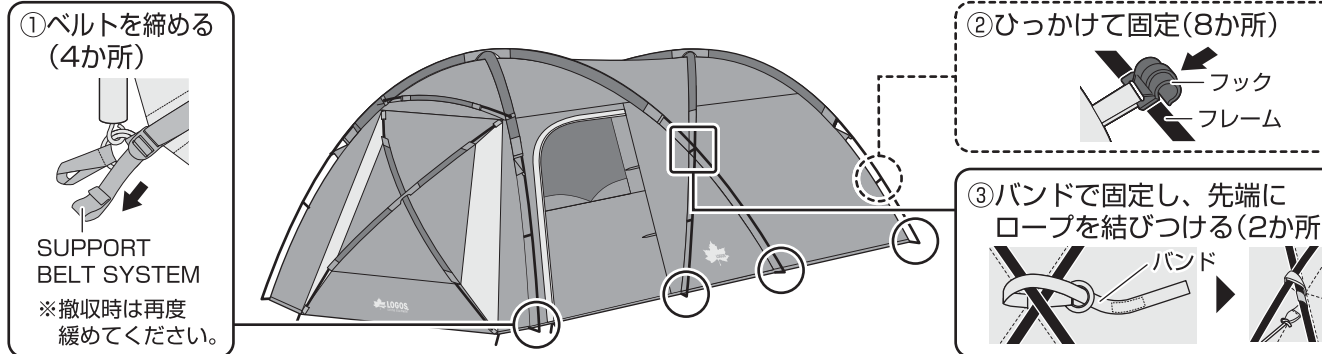


9 インナーテントを吊り下げる

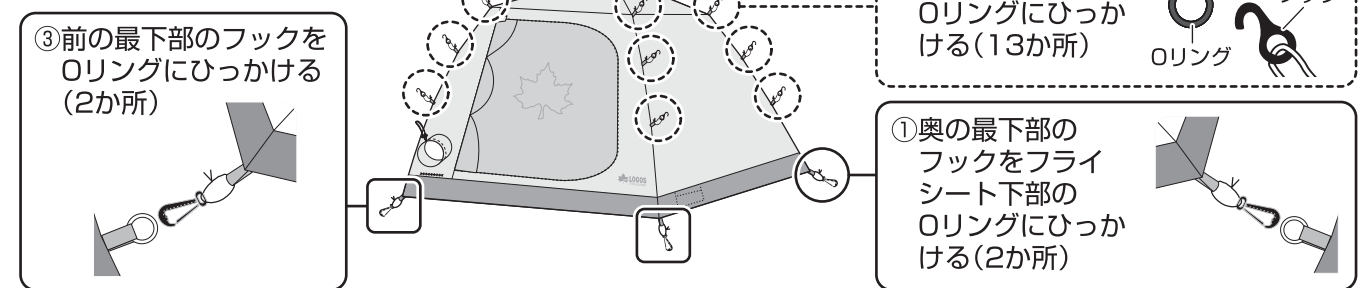


10 ペグで地面に固定する


●ペグは18か所打ち込む。

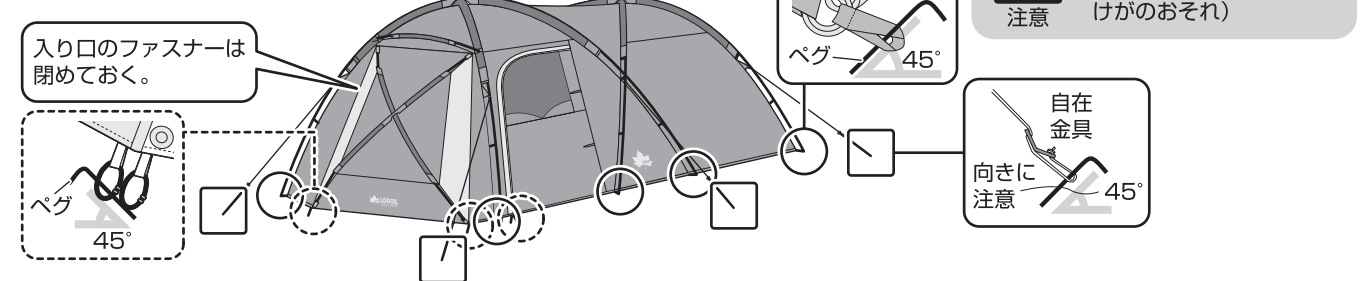

■ 入りの固定のしかた 【キャンピーポールを使用する場合】

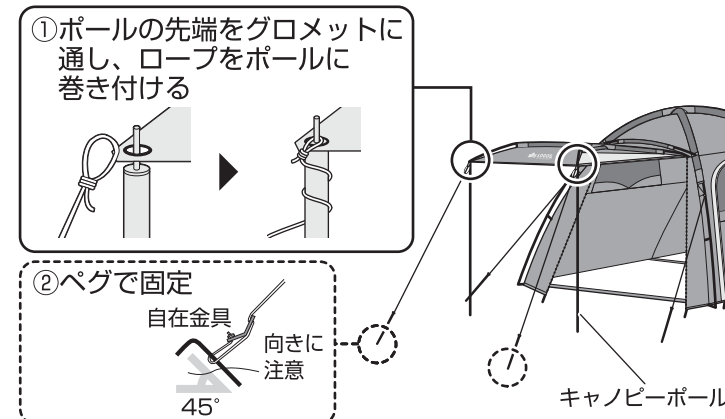


【車と連結する場合】

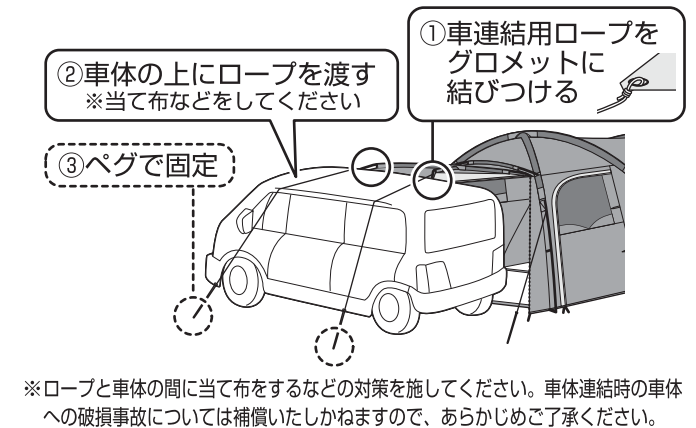


■ インナーテントのダクト挿入部について

●別売または市販のポータブルエアコンを使用する際、ダクト挿入部に送風ダクトを差し込むことで、効率よくインナーテント内に風を送ることができます。

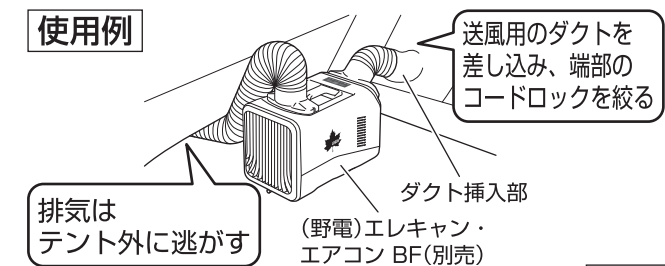

■ スタンディングベルトについて

●設営完了後、スタンディングベルトはバックルを外して収納できます。

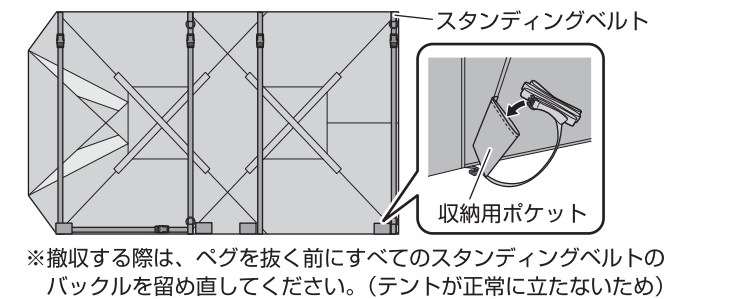

●最新の情報は商品ページをご覧ください。
●アルミフレームは、素材の特性上、設置に伴って多少の曲がり癖が発生します。曲げ戻しをすると金属疲労により折れる可能性があるため、そのままの状態でご使用いただいても問題ありません。
●廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。商品ページ▶



Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪府住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com