



neos プラトードールーム
L-BF
No.71201018

【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



【部品構成表】 ()は素材

フライシート×1 (ポリエステル)	インナーテント×1 (ポリエステル)	インナーフレーム×2 (グラスファイバー) 直線型	リッジフレーム×1 (アルミ) コの字型
リアフレーム×1 (グラスファイバー) への字型	ペグ (スチール) ※サービス品	ロープ 3M×6 ※装着済み	ハンマー×1 ※サービス品

- 最新の情報は商品ページをご覧ください。
- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

商品ページ▶



Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
発売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com



注意

- テント内では、絶対に火気を使用しない。
(火災や一酸化炭素中毒による事故のおそれ)
- 大雨・強風時はテントを設営・撤収しない。
(けがや破損のおそれ)
- 水辺には設営しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)



上手な
使いかた

- 生地内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

- ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。
(落下によるけがのおそれ)

- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
- 付属のペグとハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。


【設営方法】

設営は2人以上で行ってください。

風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 インナーテントを広げて、インナーフレームをスリーブに押し込む


- すべてのフレームを連結して組み立てる。

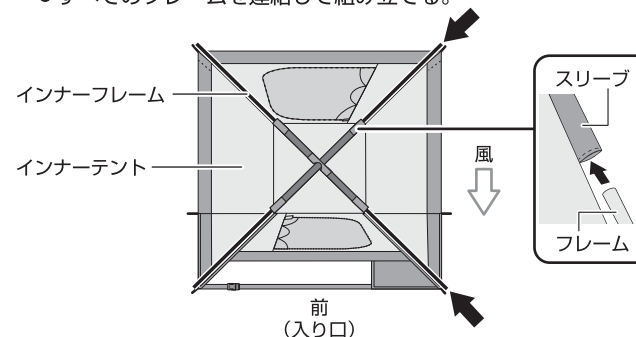

Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると連結部が外れるため、必ず押してください。

2 インナーテントを持ち上げながら、フレーム先端にリングピンを差し込む

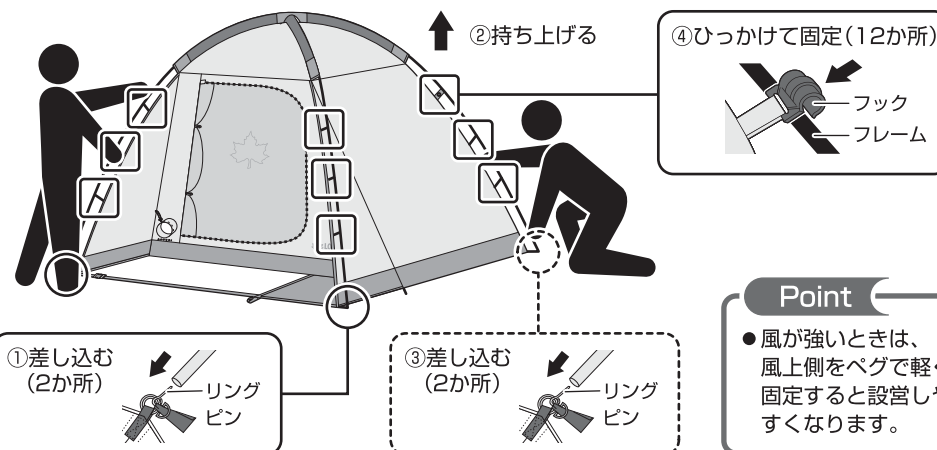


Point


- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

続きは裏面をご覧ください。


3 フライシートをインナーテントにかぶせる

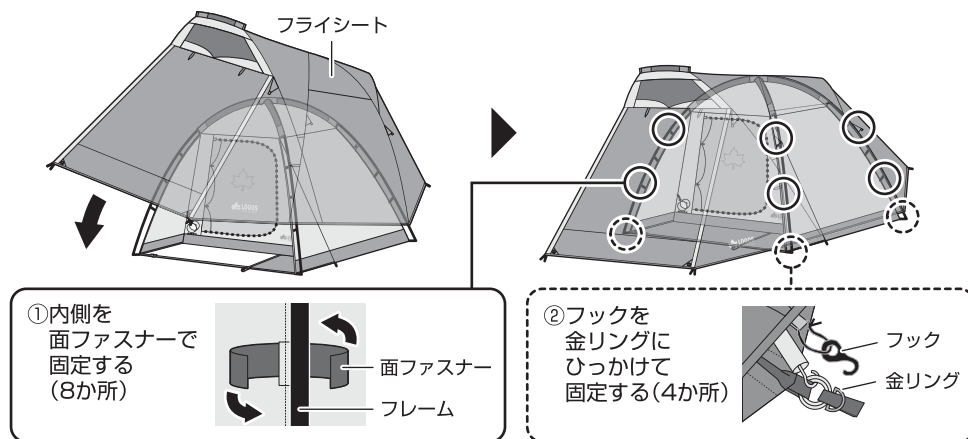

4 リッジフレームをスリーブに押し込む

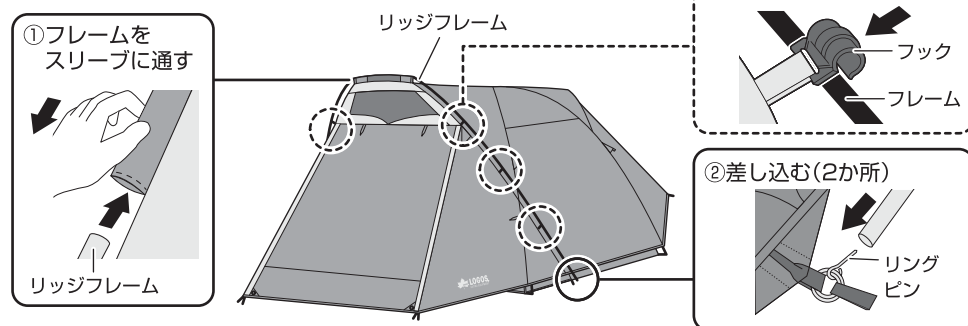


5 リアフレームを取り付ける

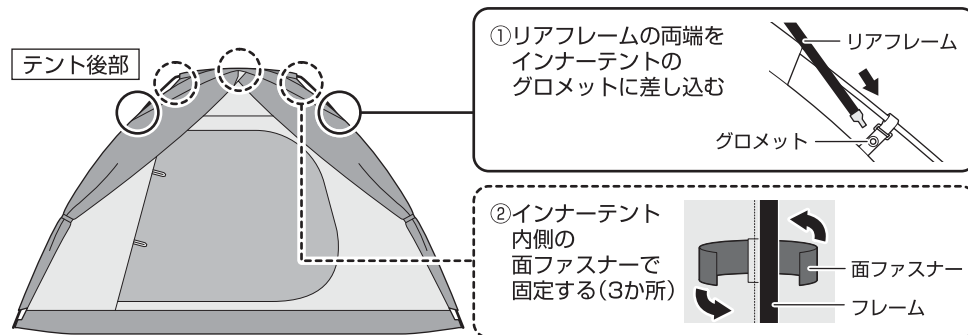

6 ペグで地面に固定する


- ペグは16か所打ち込む。

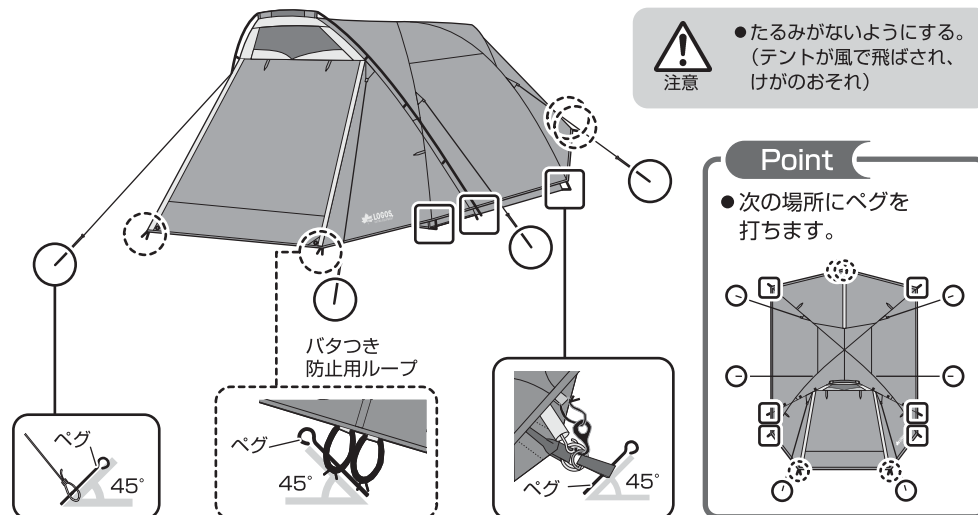

■ インナーテントのダクト挿入部について

- 別売または市販のポータブルエアコンを使用する際、ダクト挿入部に送風ダクトを差し込むことで、効率よくインナーテント内に風を送ることができます。

使用例

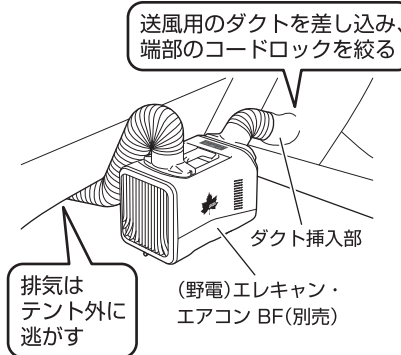

■ 入り口の固定のしかた【キャンピーポール(別売)を使用する】

