




neos コネクトベース・
カージョイント-BF
No.71202009



● 設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

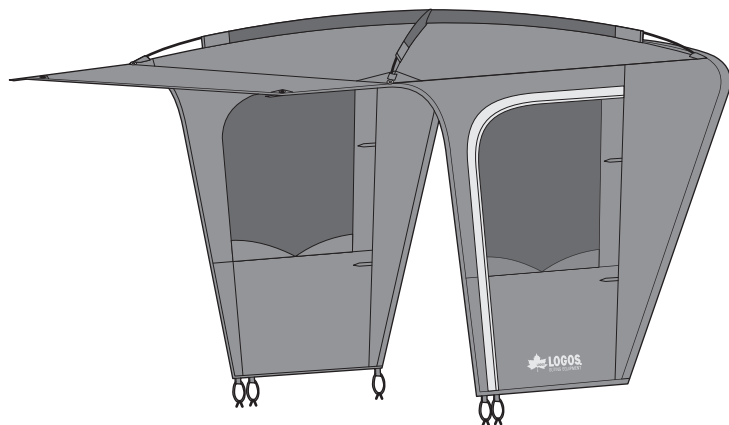

neos コネクトベースシリーズ専用の製品です。
ドームに付属の取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

● 部品構成表 ()は素材

生地×1 (ポリエステル) 	パネルフレーム×2 (グラスファイバー) 直線型 	ペグ (スチール) ※サービス品	ロープ 5M×2 
---	---	----------------------------	--

- 最新の情報は商品ページをご覧ください。
- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

商品ページ▶



2025/11 HT



注意


上手な
使いかた

- テント・タープ内では、絶対に火気を使用しない。
(火災や一酸化炭素中毒による事故のおそれ)
- 大雨・強風時はテント・タープを設営・撤収しない。
(けがや破損のおそれ)
- 生地内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 水辺には設営しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- 付属のペグはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

● 設営方法

1 ドームを設営し、ロープ・ペグで固定する

- 接続する箇所の入り口は完全に取り外す。

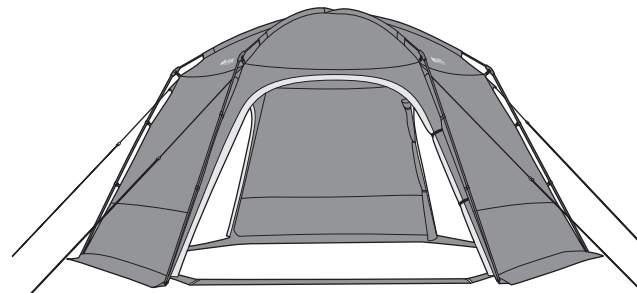


※ドームの設営方法は、ドームの取扱説明書をご覧ください。

2 入り口に生地を取り付ける

- ファスナーは内側から閉める。

① ファスナーを取り付ける



続きは裏面をご覧ください。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
販売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション ■ ホームページ / www.logos.ne.jp ■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

3 パネルフレームを連結して組み立て、スリーブに通す



- 連結部にすき間ができないようにする。
(すき間があると、接続部が破損するおそれ)




すき間がない



すき間がある

① 差し込む ポケット(上)




パネルフレーム

スリーブ

フレーム

② 差し込む



ポケット
(下)

面ファスナーを外すと
差し込みやすくなります。

4 ロープをグロメットに結び付ける(2か所)

グロメット



ロープ

5 車体の上にロープを渡し、ペグで固定する

① 車体の上にロープを渡し ※当て布などをしてください


② ペグで固定



※ロープと車体の間に当て布をするなどの対策を施してください。


車体連結時の車体への破損事故については補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

6 裾をペグで固定する(2か所)

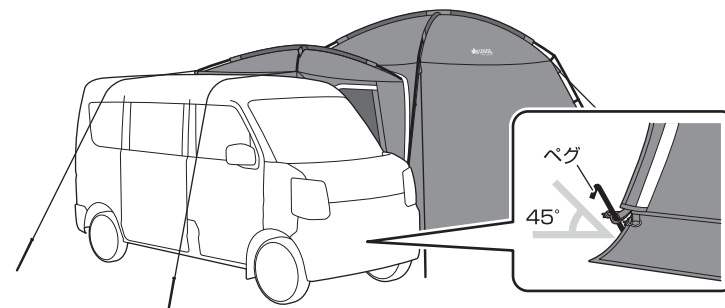


■ 別売のキャンピーポールで固定する

① ポールの先端をグロメットに通し、 ロープをポールに巻き付ける




② ペグで 固定



④ 巻いて留める



③ 裾をペグで固定



キャンピーポール
(別売)