



neos Link PANELタープセット (サイドウォール付き) No.71202031



注意


- タープ内では、絶対に火気を使用しない。(火災のおそれ)
- 大雨・強風時はタープを設営・撤収しない。(けがや破損のおそれ)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
- 付属のペグとハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



部品構成表 ()は素材

フライシート×1	サイドウォール×1	メインフレーム×2 (グラスファイバー)	キャンピーポール×2 (スチール)	カーセット用ジョイント×2
コードロック付き固定ロープ×8	ロープ6M×2	ハンマー×1	ペグ×7 (スチール)	
		※サービス品	※サービス品	

設営方法

1 メインフレームとキャンピーポールをそれぞれ組み立てる




- キャンピーポールは、リング状の金具が固定され、フレームが抜けないことを確認する。

●メインフレーム




●キャンピーポール



2 フライシートを広げて、メインフレームをスリーブに通す




- ！スリーブに通す際、フレームは必ず押す。(フレームを引っ張ると連結部の接続が緩み、破損につながります)

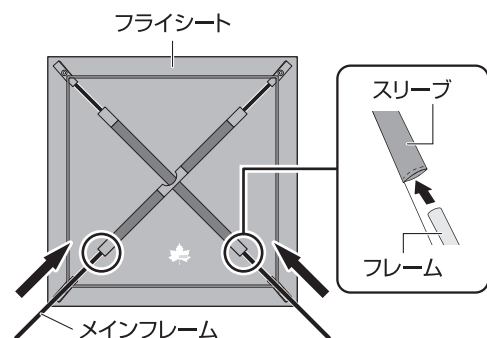


3 メインフレームの先端をフライシートのポケットに差し込む

- フレームをゆっくりしならせて差し込む。

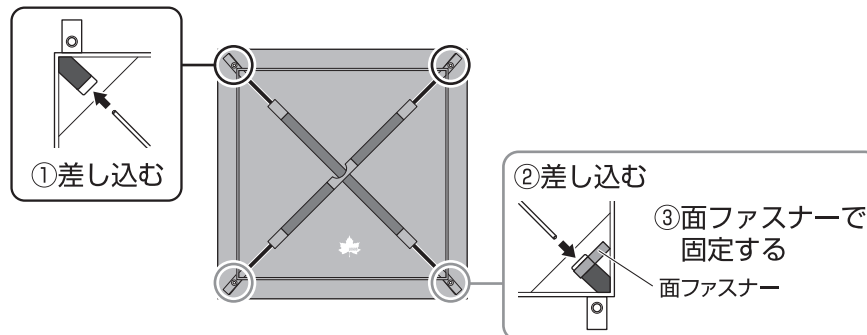


4 カーセット用ジョイントを車に取り付け、タープをひっかける

- カーセット用ジョイントは、タープの幅に合わせて取り付ける。
- 取り付け場所に凹凸がないことを確認する。また、砂やホコリを布で拭き取る。

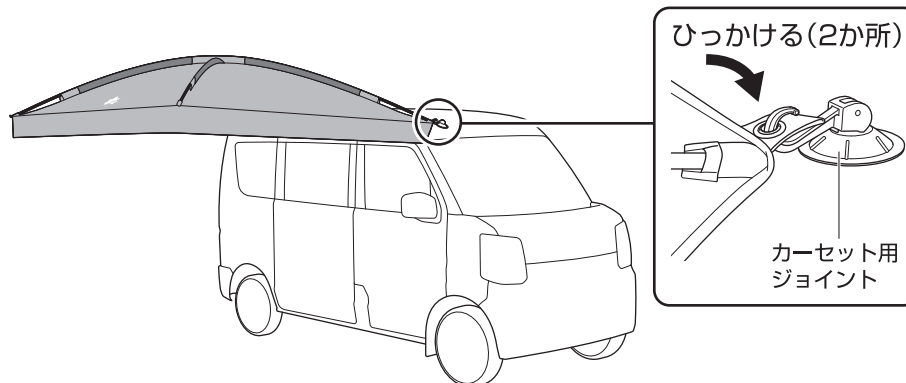

- ！取り付けの際は、車体に傷を付けないよう十分にご注意ください。



5 キャンピーポールを立てて、ペグとロープで固定する

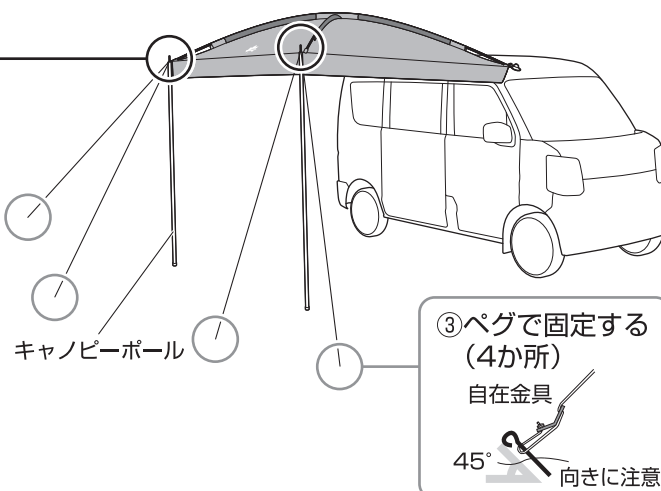


サイドウォールの取り付けかた

【よしずスタイルの場合】

- タープのどの面にも取り付けることができます。

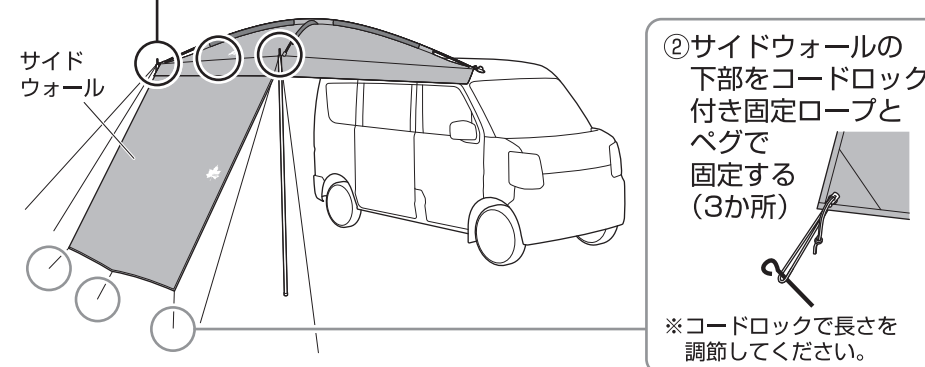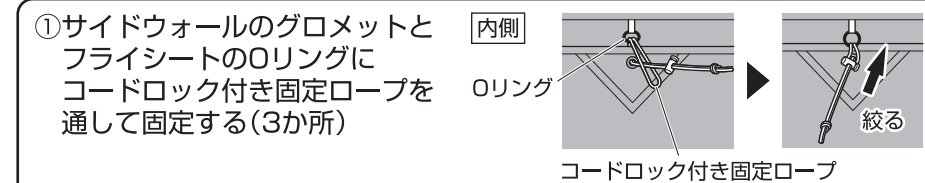

【キャンピーポールに固定する場合】

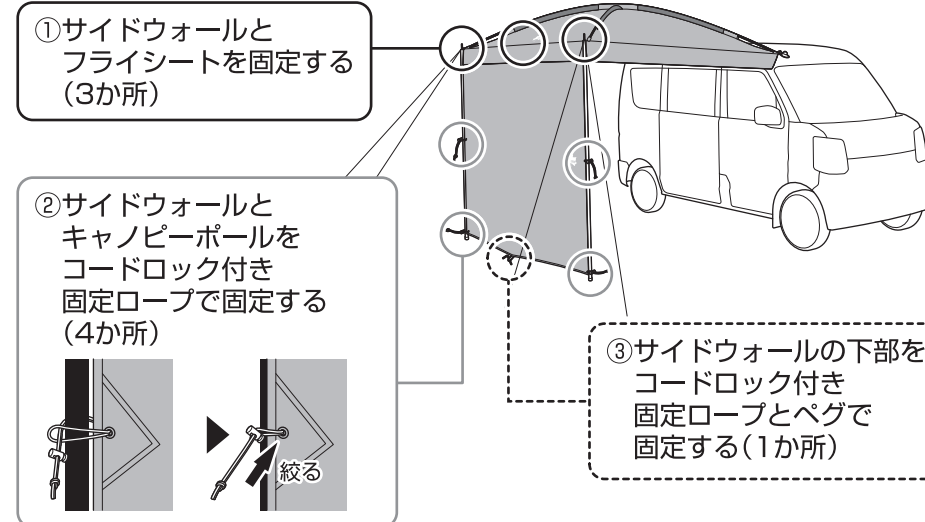

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元：
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com