




LOGOS
OUTING EQUIPMENT

Tradcanvas ソーラー
Q-TOP フルシェード
No.71205000

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。




部品構成表 ()は素材

本体×1 	ペグ ×4 (スチール)
----------	---------------------

設営方法 ●風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。
●入り口が風下になるようにしてください。

1 収納バッグから本体を取り出す

- シートなどを敷くか、芝生の上で行う。
(生地擦れ防止のため)

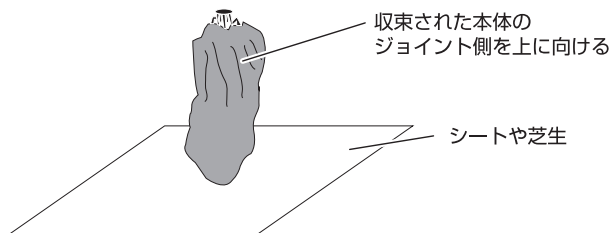


2 フレームを広げる

- 各関節が確実に開いているか、必ず確認する。



●組み立て・撤収時、フレームで指や生地などを挟まないよう、注意する。

ゆっくりと広げる
(4か所)

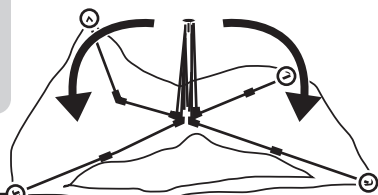

上手な
使いかた


- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(シェードが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- 生地を摩擦により、コーティングがはがれる可能性があります。設営・撤収時に地面を引きずらないよう注意してください。また、仕様上内側から光が白い点状に見えることがありますが、問題なくご使用いただけます。
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。

- 強風や突風が吹くおそれのあるときは、使用を中止する。

- 床面四隅に、砂袋(ポケット)を縫製しています。砂浜などのペグで地面に固定できない場所では、砂を砂袋に入れてご使用ください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

3 ジョイントを持ち上げて、連結させる


- フレームの関節がねじれていないか確認する。
(ねじれた状態で作業した場合、フレームが破損する可能性があります)

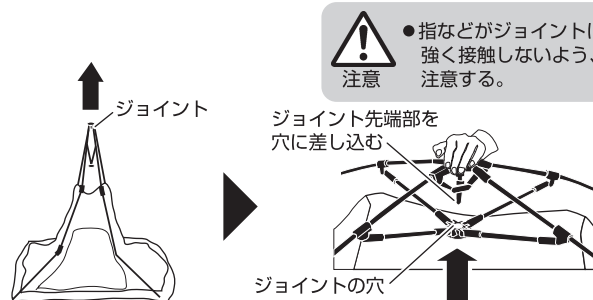

●指などがジョイントに強く接触しないよう、注意する。

4 ジョイント落下防止フックをひっかけて固定する

- ジョイントの落下防止のため、確実にひっかける。

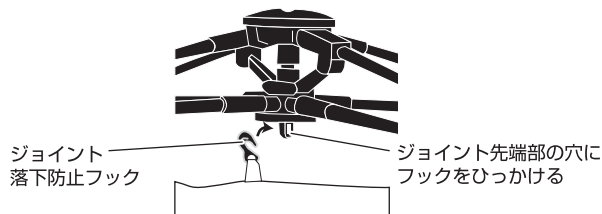


5 ペグで地面に固定する

- ペグは4か所打ち込む。



●たるみがないようにする。
(シェードが風で飛ばされ、けがのおそれ)

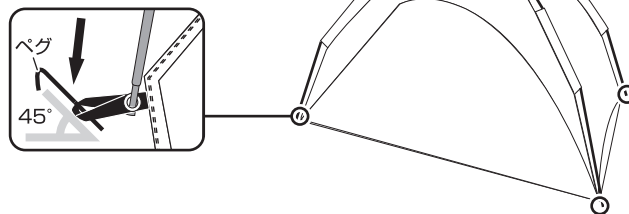

収納方法


①ジョイント落下防止フックを外す



②ジョイントを下げる




●勢いよく下がるため、指などが当たらないよう注意する。

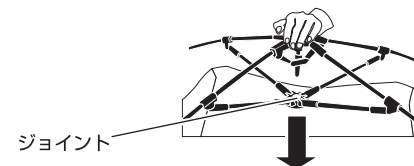

③フレームを折りたたむ

ロックがかかり、曲げる際に関節が固くなっていることがあります。



- ④折りたたんだフレームに生地を巻き付ける
・折りたたみ傘を収納するように、生地内部の空気を抜きながらゆっくり巻き付けてください。
- ⑤収納バッグに入れる

- 最新の情報は商品ページをご覧ください。
- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
商品ページ▶



Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com

2022/11 HT