



LOGOS ナバホ ブリッジヘキサタープセット-BB No.71806509




- 水辺には設置しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

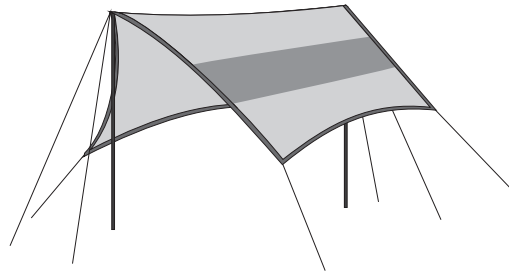

部品構成表 ()は素材

タープ×1 (ポリエステル)	ポール×2セット (スチール) (4節)	ポール固定用ロープ 10M×2 (PP) ※両端に自在金具付き	ロープ3M×4 (PP)
ペグ×8 (スチール)	ハンマー×1 (スチール) ※サービス品		

設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 ポールを組み立てる

- リング状の金具が固定されるまで、しっかり差し込む。




- リング状の金具が固定され、フレームが抜けないことを確認する。

差し込む


差し込む

差し込む

2 タープを広げて、ポールを取り付ける

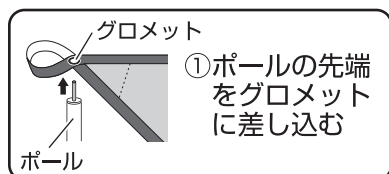

- ①ポールの先端をグロメットに差し込む

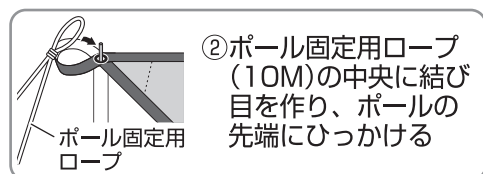


- ②ポール固定用ロープ(10M)の中央に結び目を作り、ポールの先端にひっかける

ポール固定用ロープ

3 ポールを固定する

- ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45°ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60°になるようにする。

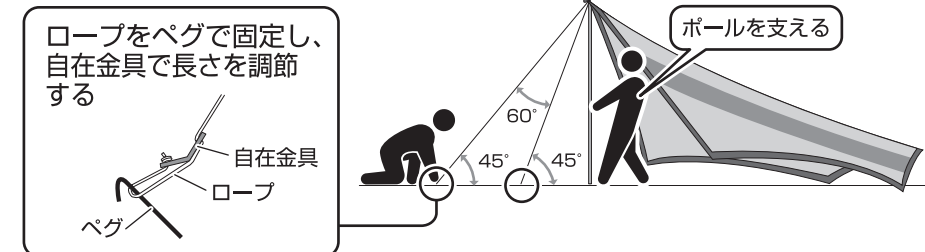

ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する


ポールを支える

4 反対側のポールを取り付ける

- 反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。



- ポールが倒れないようにする。(けがのおそれ)

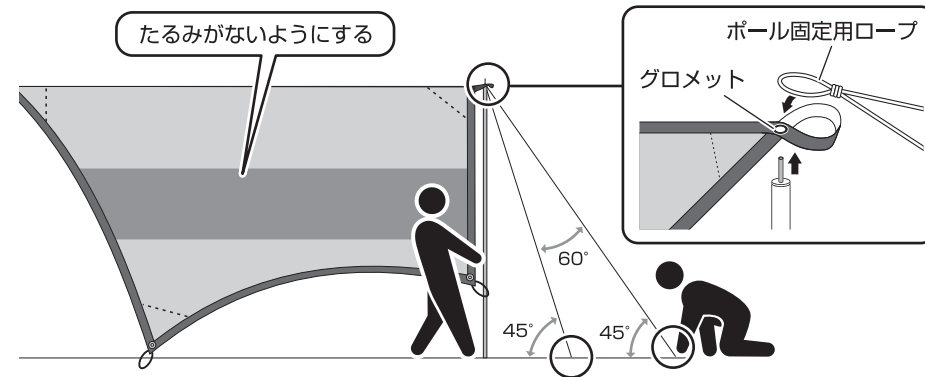

たるみがないようにする

ポール固定用ロープ

グロメット

5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する

- ロープと地面の角度が45°になるようにする。



- ①ロープをA～Dの位置にあるループに結び付ける


- ②ロープをA→B→C→Dの順で固定する



Point

- タープ下の有効面積を大きくしたいときは、A～Dに結び付けたロープをできるだけ遠くに固定してください。


タープにたるみがないようにすべてのロープを自在金具で調節する

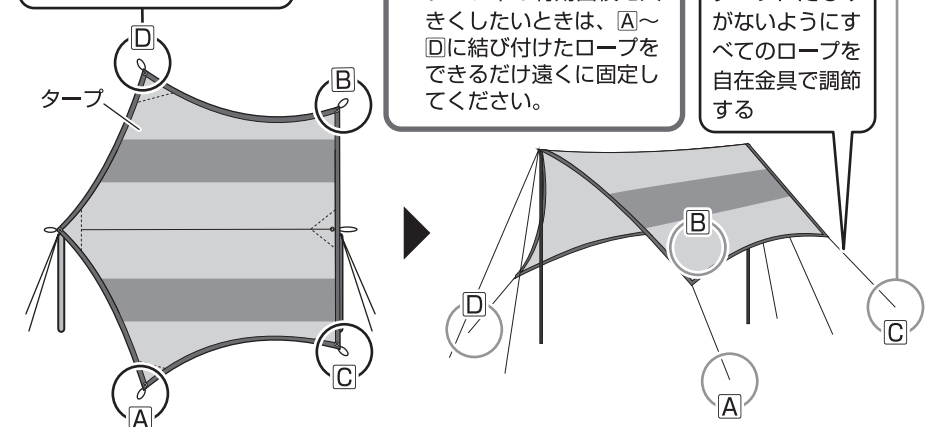

LOGOS ナバホ Teepee (別売) と組み合わせる


- 別売のLOGOS ナバホ Teepee と組み合わせることができます。

1 タープを広げて、ロープを結ぶ

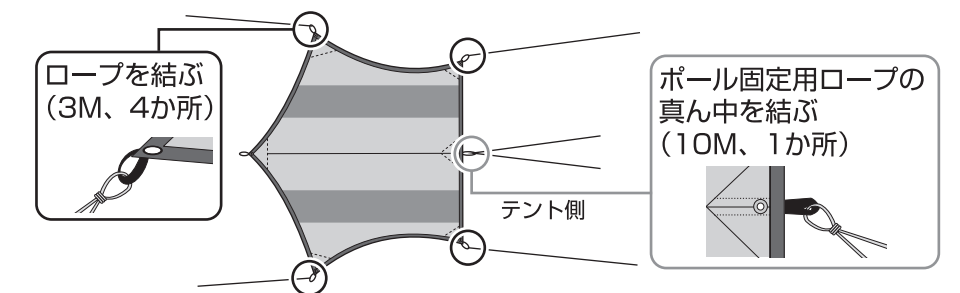

2 タープをテントの頂点にひっかける

- タープ側のグロメット(大)を、テントの頂点と合わせる。
- ポール固定用ロープをペグで固定する。(2か所)

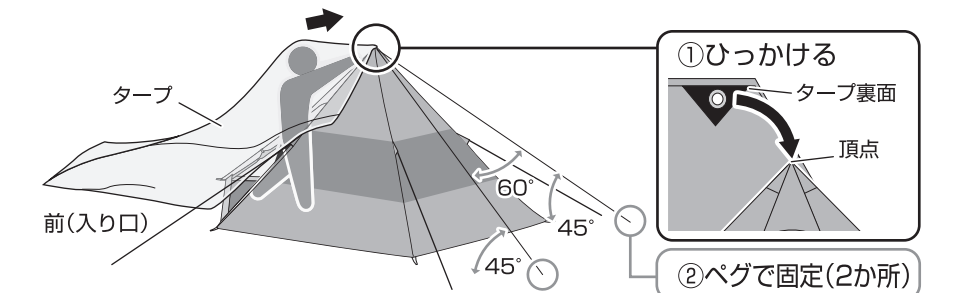


- ①ひっかける

タープ裏面
頂点

- ②ペグで固定(2か所)

3 反対側にポールを立てて、固定する

- ポール固定用ロープをペグで固定する。(2か所)
- 残りのロープをペグで固定する。(4か所)
- タープにたるみがないように、すべてのロープを自在金具で調節する。

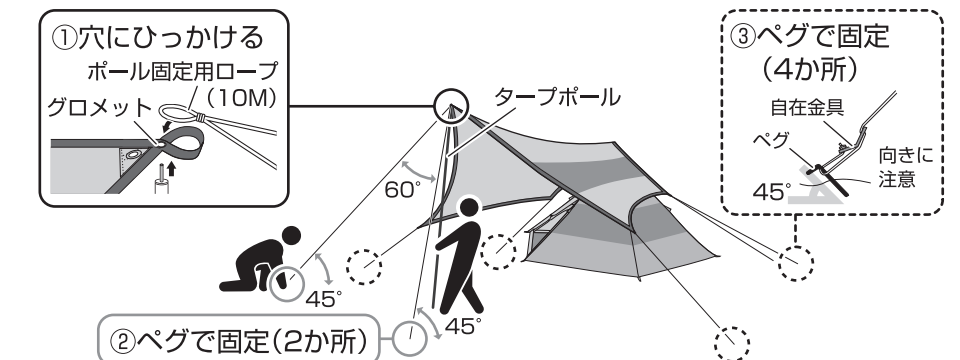

- ①穴にひっかける
ポール固定用ロープ
グロメット(10M)

- ③ペグで固定(4か所)

自在金具
ペグ
向きに注意
45°

- ②ペグで固定(2か所)

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪府住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
発売元 株式会社 LOGOS コーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com