



ソーラーブロック ヘキサタープセット M-BB No.71809036




- 水辺には設置しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

上手な
使いかた

- 生地は摩擦により、コーティングがはがれる可能性があります。
組み立て、撤収時には注意してください。
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が
当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されている
ケアラベル、付属のテントオーナーズマニ
ュアル、パッケージ上に記載されている注意事
項をよくお読みください。

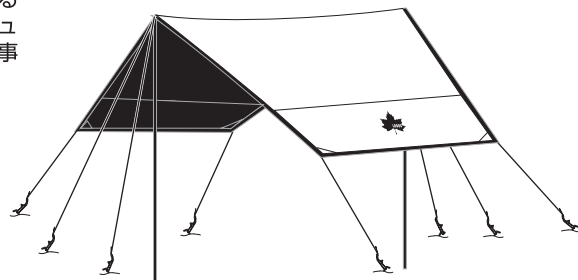


部品構成表 ()は素材

タープ ×1 (ポリエステル)	ポール ×2 (スチール) (4節)	ペグ ×8 (スチール)
ポール固定用 ロープ 8M×2 (PP) ※両端に自在金具付き	ロープ 4M×4 (PP) ※装着済み	ハンマー ×1 (スチール) ※サービス品


設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 ポールを組み立てる




2 タープを広げて、ポールを取り付ける

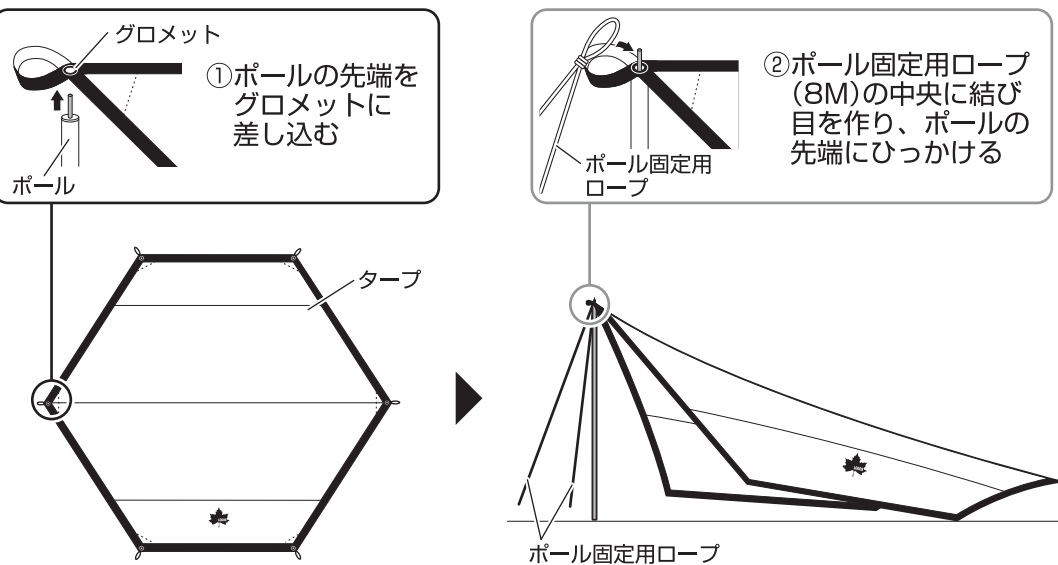

3 ポールを固定する


ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45° ぐらいになり、
ロープ同士の開く角度が60° になるようにする。

ロープをペグで固定し、
自在金具で長さを調節する

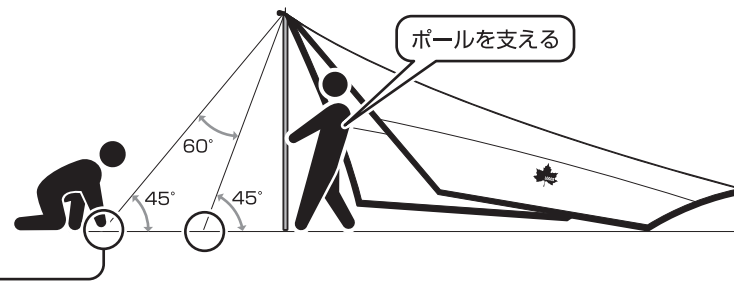

4 反対側のポールを取り付ける

反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。

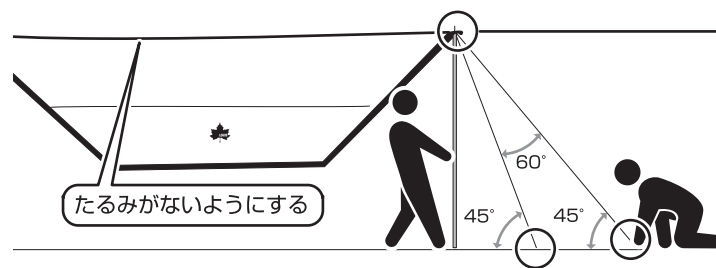

- ポールが倒れないようにする。
(けがのおそれ)


5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する

ロープと地面の角度が45° になるようにする。

①ロープをA～Dの位置に
あるループに結び付ける




②ロープを
A→B→C→D
の順で固定する



Point

- タープ下の有効面積を大きく
したいときは、A～Dに結び
付けたロープをできるだけ遠
くに固定してください。


タープにたるみがないようにすべ
てのロープを自在金
具で調節する。

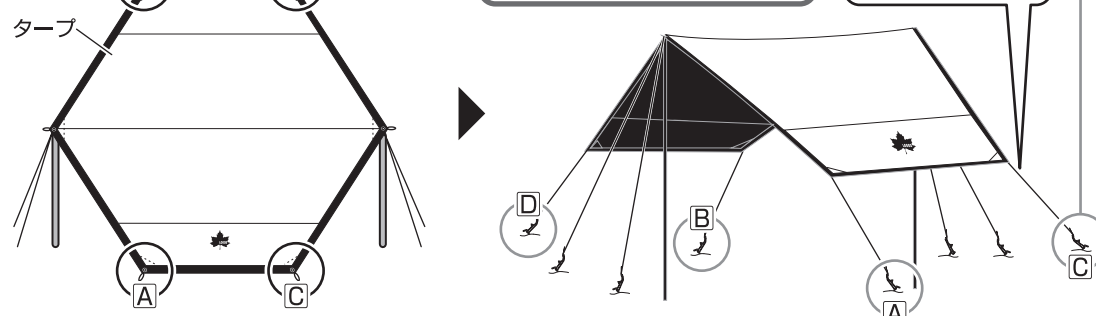

● 雨天または強風時には、別売の自在ロープとペグを用いて各ポール・グロメットから補助のロープを引いてください。


上手な設営方法

- テントの風下に設営すると、風の影響を受けにくくなります。

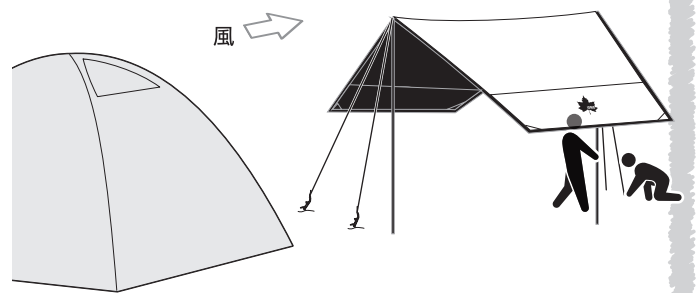


収納のPoint


① ポールを折りたたむ



② タープをポールの幅に
合わせて折る



③ ポールを置き、
空気を抜きながら巻き込む



収納前に完全に
乾かしてください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com 2024/12