



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

LOGOS 卓上水コンロ
No.81062011

■組立て・取扱説明書


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。

また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

※本製品は、本体に入れた水が断熱効果を生み出すことで、設置面に熱の影響を及ぼしにくくなるコンロです。
必ず水を入れた状態でご使用ください。

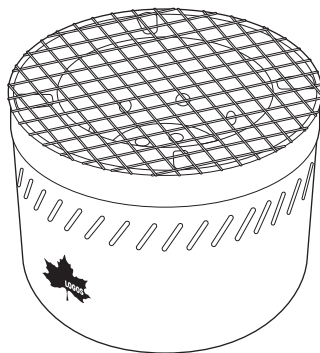

■ご使用前に

- ①パーツ類の破損、溶接外れなどがないか確認する。
(破損が見つかった場合は使用しないでください)
- ②革手袋などを着用する。
- ③消火用の水をバケツなどに入れておく。

使用上の注意 ●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれ

- 耐熱シートの上や耐熱テーブルなど、熱の影響を受けても問題のない場所に設置する。
(水冷式のため底面は高温になりますが、水の不足や燃料のこぼれ落ちに備えるため)
- 本体周囲に、プラスチック製品などの熱に弱い物を近づけない。
(耐熱テーブルによっては、一部のパーツが非耐熱性がありますので、よくご確認ください)
- 着火剤や燃料の代わりにガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しない。
- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。(火災や一酸化炭素中毒のおそれ)
- 残り火の始末や灰の処理、本体の分解は、完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから行う。
- 強風時は使用しない。
- 燃料を入れすぎない。(炎が高く上がったり、本体の変形・変色のおそれ)
- 起伏や傾斜がない所に設置し、必ず安定した状態で使用する。



警告

やけど、けがのおそれ

- 着火後は、本体を移動させない。また、絶対に素手で触らない。
- 着火後は、顔などを近づけない。また、燃えやすい物の周りで使用しない。
(炭がはぜたり火の粉などが飛ぶおそれ)
- お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。
- お子様には、本体の組み立てや撤収をさせない。
- 組み立て、分解、着火、消火、調理、お手入れ、片付けの際は、革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
- 本体に水をかけて消火しない。
(急激な温度変化による破損のおそれ、また高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれ)
- 鋭利な部分があるため洗浄時は、ゴム手袋などを着用する。


組み立て方法

- 組み立て方法と注意をよく読み、図にしたがって、正しく組み立ててください。
- パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
- 使用する前にはしっかりと組み立てられているか、必ず確認してください。

1 本体を設置する


- テーブルに置いて使用できます。
ただし、燃料のこぼれ落ち・水の不足・燃料の量・燃焼具合などによっては、テーブル面に熱が伝わることもあるため、耐熱性が高いテーブルで使用するか、断熱シートなどの上に置いて使用してください。

2 火床を取り外し、本体に水を注ぐ (水量の目安：約1L)



3 図にしたがって組み立てる

- 燃料は、別売のミニラウンドDECOのご使用をおすすめします。
ご使用の際は、燃料の取扱説明書にしたがって着火してください。
- 使用するにつれて水が徐々に蒸発していきます。
完全に水が無くなると断熱効果が無くなり、テーブルに熱の影響が出るため、こまめに水量を確認し、水を追加してください。
(必ず革手袋などをし、やけどに注意する)

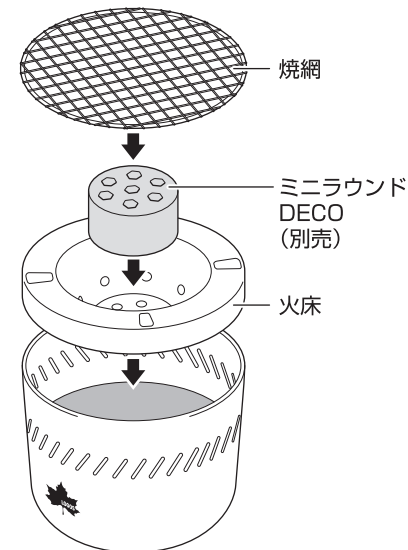

注意

- 上に載せる物が安定していることを確認してから使用する。
(不安定な状態で使用すると、倒れて火災ややけどのおそれ)
- 耐熱シートの上や耐熱テーブルなど、熱の影響を受けても問題のない場所に設置する。
- 撤収するときは、本体が完全に冷めたことを確認してから行う。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 本体は熱により変形や変色、表面の剥がれなどが発生します。
ご了承ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2025/11 HT