




**LOGOS**  
OUTING EQUIPMENT

カーゴ・Niguruma  
No.84720728

## 組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。

また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。  
この取扱説明書は、大切に保管してください。



## 部品構成表

|          |              |              |             |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 本体×1<br> | 前輪×2<br>軸が丸い | 後輪×2<br>軸が四角 | ゴムロープ×2<br> |
|----------|--------------|--------------|-------------|

## 組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、正しく組み立ててください。  
撤収は必ず逆順で行ってください。  
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。  
また、器具の破損、溶接外れなどがないか確認してください。  
(破損が見つかった場合は使用しないでください)




注意



●組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

## 1 本体をゆっくりと開く

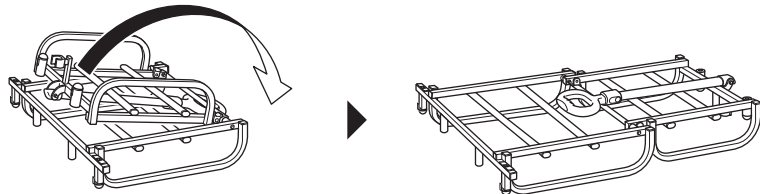

### (タイヤの取扱いについて)

長時間使用しない場合、空気圧は自然と減ります。  
空気圧が低い状態で使用続けるとパンクやタイヤの損傷の原因になるので  
ご使用前には必ずタイヤの空気圧をご確認ください。  
タイヤのバルブの型式は米式です。キャップを外し、ボディにポンプの口金をはめて空気を入れてください。  
空気を入れた後は必ずキャップを取り付けてください。  
タイヤ側面に記載の最大圧力を超えて空気を入れないでください。

## 破損、けがのおそれあり

- 本体を動かしている間は、手を離さない。
- 取っ手から手を離すときは、必ず平らで安定した場所に設置する。
- 人を乗せない。
- 本体を開くときは、周りの人や物に当たらないよう注意する。
- 耐荷重以上の物は載せない。(耐荷重目安：約120kg)




注意

## 破損、変形のおそれあり

- 無理に開閉しようとする。
- 長時間、長距離の移動には使用しない。(車輪の摩擦による破損や故障のおそれ)
- 長時間屋外に放置しない。
- フレームに水がかかったときは、乾いた布で拭き取り、十分に乾燥させる。
- 湿度の低い冷暗所で保管する。

## 2 前輪と後輪を取り付ける

- 留め具を外して前輪・後輪の軸を差し込み、再度留め具で固定する。

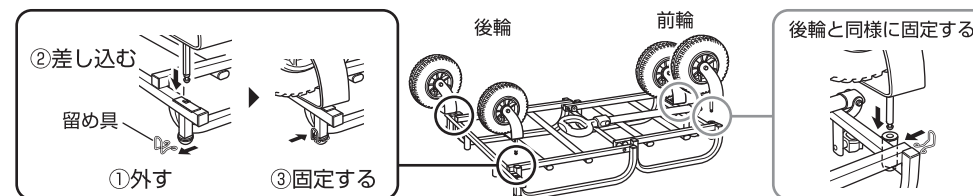

※前輪・後輪の着脱後は、留め具を必ず本体に取り付けてください。(紛失の原因)

## 3 本体をゆっくりと裏返す




## Point

- ゴムロープのフックを本体フレームにひっかけて、荷物を固定できます。
- フックをひっかける場所は、荷物の大きさによって変えてください。



注意

- ゴムロープが地面に垂れないよう、確実に張る。
- 荷物は確実に載せ、荷台からはみ出ないようにする。  
(移動時に滑り落ちるおそれ)



Designed by

**LOGOS CORPORATION**

発売元:

株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)

■全国キャンプ場の空き情報 / [www.campjo.com](http://www.campjo.com)

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。