



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

Bamboo ゆらめき・かぐやランタン No.74175017

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書



警告

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。

発火や感電、故障のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。
(正常に蓄電できないおそれ)
- 感電や故障、けがのおそれあり
- 濡れた手で操作、使用しない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。



注意

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・設置はしない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- 不安定な場所に置いて使用しない。


破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。


※本製品は本体に自然素材を使用しています。その風合いや色、傷や凹みなどは自然素材特有の個性と考えていますので、個体差による違いはご理解、ご了承を頂きますようお願い致します。

各部の名称

正面



背面

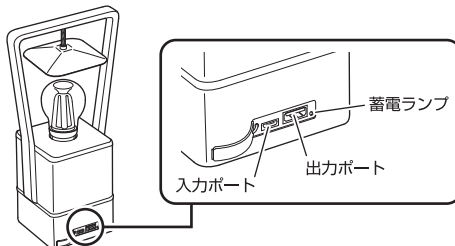

ご使用の前に

お求め直後は蓄電量が100%でない場合があります。最初に蓄電を行ってください。
また、半年に1度は蓄電を行ってください。蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。

続きは裏面を見てください。

●蓄電：本製品への充電 (INPUT) ●充電：本製品から外部USB機器への充電 (OUTPUT)

- 本製品の出力は約1Aです。充電対象品が1Aの入力に対応していない場合は使用しないでください。対応していないものを使用した場合、対象物の破損や事故は一切の保証はできません。対応しているかどうかは充電対象品メーカーにご確認ください。
- 充電対象品の仕様によっては、対象品内の蓄電池の寿命が縮む可能性があります。
- ランタン本体に蓄電しながら、他の充電対象物に充電することはできません。
- ランタン本体に蓄電しながら、点灯させることはお止めください。本製品の誤作動や火災につながるおそれがあります。
- 他の充電対象物を充電しながら、点灯させることはお止めください。本製品の誤作動や電池の消耗、故障につながるおそれがあります。
- 本製品はすべての外部USB機器への充電を保証するものではありません。充電対象品やケーブルの仕様によっては、充電速度が非常に遅い場合があります。また、まれに充電ができない場合があります。
- 充電対象品やケーブルの仕様によっては、90～99%しか充電できない場合があります。
- 蓄電池の特性上、本製品の点灯時間や充電能力は、繰り返しの使用により低下していきます。

●使いかた

- ランプを使用する
 - ①スイッチを長押しする
 - ・点灯します。
 - ②スイッチを回す
 - ・無段階に調光できます。右に回すと強くなり、左に回すと弱くなります。
 - ・再度スイッチを長押しすると、消灯します。
- ゆらめきモードに切り替える
 - ・点灯中にスイッチを短く押します。
 - ・再度スイッチを短く押すと、調光モードに切り替わります。

Point

点灯中は蓄電残量に応じた光量でスイッチが点灯します。



注意

- 水平で安定している卓上などに置く。
- テント内で使用する場合は、就寝前に必ず消灯する。
- 気温が10～40℃以外の場所で使用しない。
(電池の性能や寿命を低下させる原因)
- ※表示される蓄電残量はあくまで目安であり正確に表すものではないので予めご了承ください。
- ※場合によっては蓄電が完了してもインジケーターのランプが全て点灯しない可能性があります。

- 蓄電する
 - ①消灯する
 - ②ポートカバーを取り外す
 - ③入力ポートにUSBケーブルを差し込む
 - ・蓄電中は蓄電ランプが緑色に点滅します。
 - ・蓄電完了後は蓄電ランプが緑色に点灯します。
 - ④USBケーブルを抜いて、ポートカバーを閉める
- 外部USB機器を充電する
 - ①消灯する
 - ②ポートカバーを開く
 - ③出力ポートにUSBケーブルを差し込む
 - ④充電が完了したら、USBケーブルを抜いて、ポートカバーを閉める



注意

- ポートカバーは密閉性を必要とするため、蓄電・充電時以外は確実に閉める。
- ※充電用USBケーブルは付属していません。外部USB機器に付属しているケーブルをご使用ください。



警告

- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に触らない、蓄電しない。
- 必ず蓄電中は消灯する。
(点灯しながら蓄電すると、LEDの熱がこもり破損や溶けのおそれ)

●お手入れ

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

●長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出ることがあります。

●仕様

総重量：(約)825g
サイズ：(約)16.8×12×32cm
明るさ：[LED球値] (約)220ルーメン
[LOGOS基準値] (約)294ルーメン
光源：LED
電源：リチウムイオン蓄電池

蓄電池容量：7800mAh
USB出力：DC5V1A
点灯モード：ロータリー式無段階調光/ゆらめき
常用点灯時間目安：(約)強/12時間、弱/1000時間
保護等級：IP20
定格電圧：5V

定格電流：1A
蓄電時間：(約)14時間
蓄電方式：USB蓄電
充電能力：[iPhone] 約3台分 ※理論値
主素材：竹集成材、アルミニウム、ポリカーボネート

※充電能力は、iPhoneのバッテリー容量を約2,000mAhとして計算した理論値です。
※明るさは蓄電完了時のものであり、蓄電残量の減りにもなって低下していきます。
※点灯時間は、完全に消灯するまでの目安の時間を表します。

2024/08