


## 設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

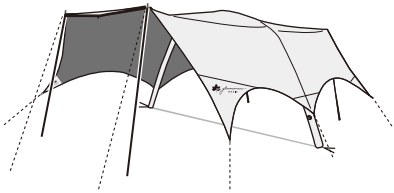

## 部品構成表 ( )は素材

生地 ×1 (ポリエステル)	キャンピーポール ×4 (スチール) (4節)	ペグ ×10 (スチール)
エアポンプ ×1	ハンマー ×1 (スチール) ※サービス品	ロープ ×8 (PP)

## 設営方法


- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

## 1 生地を広げる

- スタンディングテープを留める
- 付属の短いロープ(4本)を四隅に結びつける
- ペグで仮留めする(6か所)


### Point

- ロープは張り過ぎず、余裕をもたせておいてください。
- 仮留め位置の目安  
生地先端から、縦横キャンピーポール1本離れた位置にペグダウンしてください。

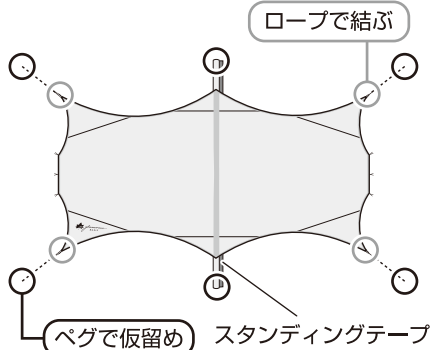


## 2 エアポンプでチューブに空気を送り込む

- 空気を入れる目安は約120~130回です。
- 「スースー」から「シューシュー」という空気が抜ける音が変わったら完了です。
- 膨らませた後で、チューブが垂直になるようにロープで調整してください。

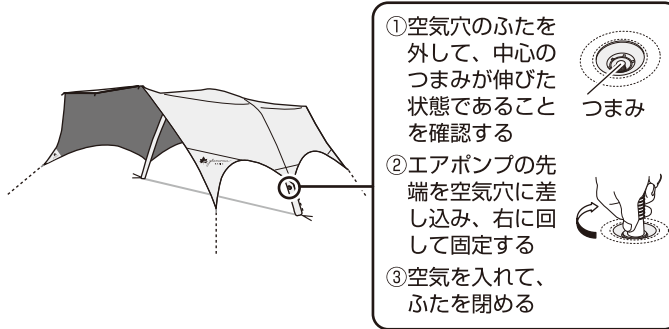

## 3 キャンピーポールを取り付ける

- ポールを連結して組み立てる(4本)
- ロープを結んで、ペグで仮留めする(4か所)

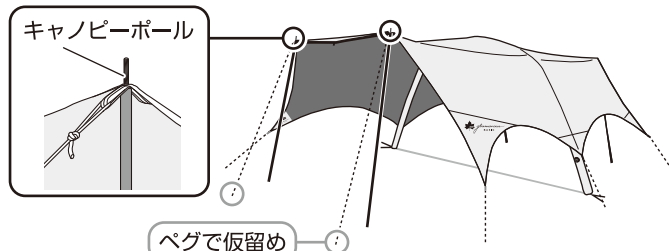


## 4 ロープの張りを調整する

- 仮留めしていたペグの位置を調整する
- 自在金具でロープにたるみがないように調整する

### Point

- 固定した後は、スタンディングテープを外して使用することもできます。

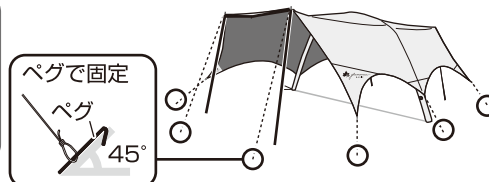

- 水辺には設営しない。  
(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)

- 生地のコートリングが摩耗により剥がれる可能性があります。組み立て、撤収時には注意してください。
- 内側がコートリングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。

- ペグで地面に固定する。  
(テント・タープが風で飛ばされ、けがの原因)

- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。



## 撤収方法

- ①スタンディングテープを留める
- ②キャンピーポールを取り外す
- ③空気穴のふたを外して、中心のつまみを押し、へこませる
- ④ペグを抜く
- ⑤生地を巻いてチューブに残った空気を抜く



- 勢いよく空気が出るためバルブに顔を近づけない。(けがの原因)

- ⑥生地を広げて、収納バッグの幅にあわせて折る
- ⑦収納バッグをかぶせる
- ⑧エアポンプからホースを取り外して、収納バッグに入れる



廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。

Designed by

**LOGOS CORPORATION**

発売元:  
株式会社 LOGOS コーポレーション

〒569-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)  
■全国キャンプ場の空き情報 / [www.campjo.com](http://www.campjo.com)